SI2B22741D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709357672



Estetisk linje

Estetikk	Musa
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Gass_bytte	Ja
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Fleksibel sonetype	Bro	**Resttidsindikator**	Ja
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	**Modus for begrenset effektforbruk**	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4	**Begrenset Styrke forbrukmodus - steg**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Timer	1	**Kontroller med barnelås**	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja	**Tosonefunksjon**	Ja

Tekniske egenskaper

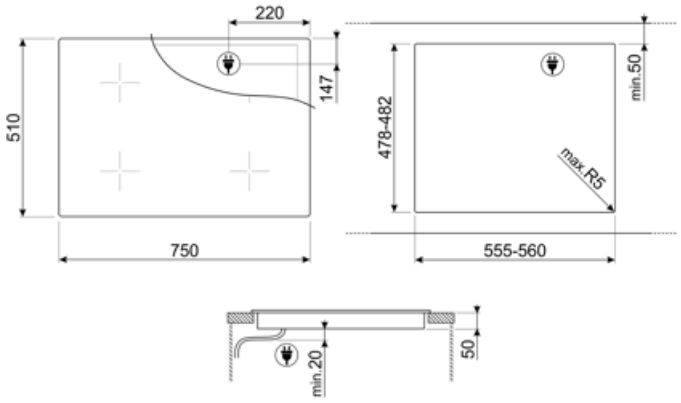


Venstre foran - Induksjon - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Høyre bak - Induksjon - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Mål multisone, venstre	38.5x18.0 cm	**Kasserolledetektering**	Ja, min 9 cm
Mål multisone, høyre	38.5x18.0 cm	**Angivelse av minste størrelse på stekepanne**	Ja
Multisone, venstre, turbo	3 kW	**Automatisk avstenging ved overheting**	Ja
Multisone, høyre, turbo	3 kW	**Restvarmeindikator**	Ja
Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	**Vern mot utilsiktet start**	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7200 W	**Type ledning**	Ja, dobbel og trefase
Strøm (A)	32 A	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	**Støpseltype**	Nei
Type ledning	Enfase		


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Min diameter grytedetektor på 9 cm



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



TWIN_ZONE_72dpi



Touch-kontroll