


SI2B22741D



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709357672

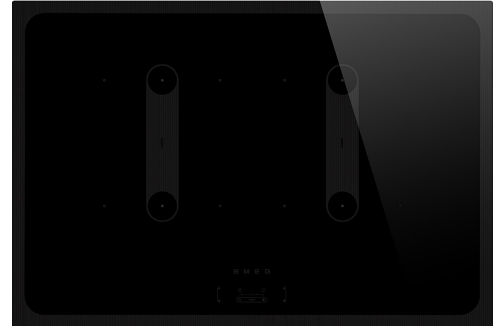

Estetisk linje



Estetikk	Musa
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Gass_bytte	Ja
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Fleksibel sonetype	Bro	Resttidsindikator	Ja
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	Modus for begrenset effektforbruk	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4	Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Timer	1	Kontroller med barnelås	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja	Tosonefunksjon	Ja

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Høyre bak - Induksjon - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Mål multisone, venstre	38.5x18.0 cm	Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm
Mål multisone, høyre	38.5x18.0 cm	Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja
Multisone, venstre, turbo	3 kW	Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Multisone, høyre, turbo	3 kW	Restvarmeindikator	Ja
Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7200 W	Type ledning	Ja, dobbel og trefase
Strøm (A)	32 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Støpseltype	Nei
Type ledning	Enfase		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



SCRAP













Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	Touch-kontroll		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.		Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
	Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.
	TWIN_ZONE_72dpi		Min diameter grytedetektor på 9 cm