


# SI2B22741D



Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709357672

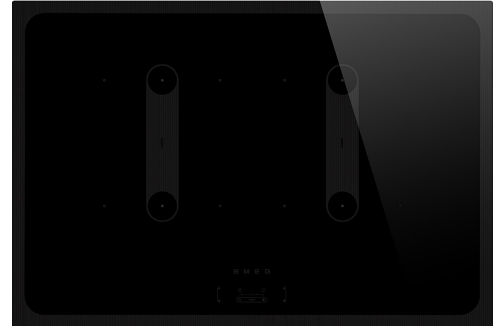

## Design



Esthetiek	Musa
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Gas_replacement	Ja
Type bediening	Touch control
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Logo	Geëts
Kleur serigrafie	Grijs

## Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

## Opties



<b>Flexible Zone Type</b>	Bridge	<b>Resttijd indicator</b>	Ja
<b>Worktop Cut-Out</b>	478-482x555-560 mm	<b>ECO-Logic optie</b>	Ja
<b>Automatische uitschakeling</b>	4	<b>ECO-Logic optie - stappen</b>	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
<b>Timer</b>	1	<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Akoestisch signaal einde kooktijd</b>	Ja	<b>TwinZone optie</b>	Ja

## Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Linksachter - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

<b>Afmetingen Multizone links</b>	38.5x18.0 cm	<b>Automatische panherkenning</b>	minimaal 9 cm
<b>Afmetingen Multizone rechts</b>	38.5x18.0 cm	<b>Indicator minimaal te gebruiken diameter</b>	Ja
<b>Vermogen booster linker Multizone</b>	3 kW	<b>Automatische stop bij oververhitting</b>	Ja
<b>Vermogen booster rechter Multizone</b>	3 kW	<b>Restwarmte indicator</b>	Ja
<b>Automatische herkenning panafmeting</b>	Ja	<b>beveiliging tegen onbedoeld inschakeling</b>	Ja

## Elektrische aansluiting

<b>Aansluitwaarde</b>	7200 W	<b>Type stroomkabel</b>	Yes, Double and Three Phase
<b>Stroom</b>	32 A	<b>Frequentie</b>	50/60 Hz
<b>Spanning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
<b>Spanning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Stekker</b>	Nee
<b>Type stroomkabel</b>	Eenfasig		



---

## Compatibele Accessoires

---



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE













Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



### SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

## Symbols glossary

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
	Touch control		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.		Min diameter pot detection of 9 cm.
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		TWIN_ZONE_72dpi