SI2B22741D

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	70/75 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709357672



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Musa
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Gas_replacement	Tak
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Rodzaj elastycznych stref grzejnych	Pomostowe
Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm
Timer	4
Minutnik	1
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Wskaźnik czasu	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak

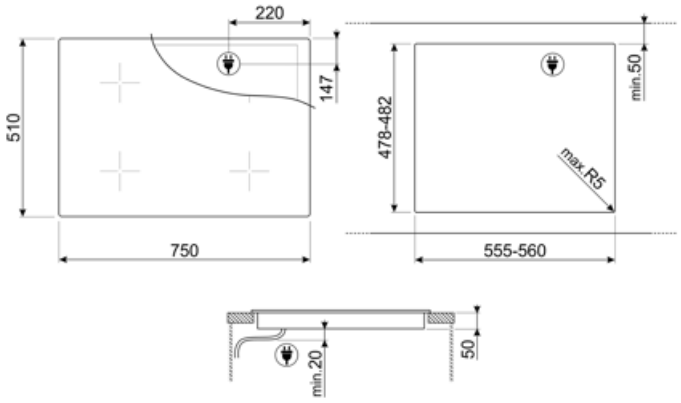
Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Wymiary lewej strefy Bridge	38.5x18.0 cm
Wymiary prawej strefy Bridge	38.5x18.0 cm
Booster lewej strefy Bridge	3 kW
Booster prawej strefy Bridge	3 kW
Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7200 W
Natężenie prądu (A)	32 A
Voltage (V)	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Wtyczka	Nie


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Sterowanie dotykowe



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



TWIN_ZONE_72dpi



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Standardowe wycięcie



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm