# SI2B22741D

| | |
|---|---|
| **Familia de produse** | Plită |
| **Tip integrat** | Profil foarte scăzut sau Spălat complet |
| **Dimensiuni** | 70/75 cm |
| **Alimentare cu energie** | Electric |
| **Tip** | Inducție |
| **Cod EAN** | 8017709357672 |



## Estetică

| | |
|---|---|
| **Estetică** | Musa |
| **Culoare** | Negru |
| **Finisaj** | Sticlă |
| **Material** | Sticlă |
| **Tip sticlă** | Ceramică |
| **Margine de sticlă** | Margine dreaptă |
| **Înlocuire_gaz** | Da |
| **Tip de setare de control** | Comenzi tactile |
| **Culori LED** | Roșu |
| **Poziție buton rotativ de control** | Față |
| **Logo** | Ecran mătase |
| **Culoare serie** | Gri |

## Program / Funcții

| | |
|---|---|
| **Nr. de zone de gătit cu inducție** | 4 |
| **Opțiuni de stabilire a orei** | Spegnimento automatico |
| **Nr. de zone de gătit cu amplificator** | 4 |
| **Nr. de zone flexibile** | 2 |
| **Întrerupător pornit/oprit principal** | Da |
| **Niveluri de putere** | 9 |
| **Nr. total de zone de gătit** | 4 |

## Opțiuni



| | |
|---|---|
| **Tip de zonă flexibilă** | Punte |
| **Decupaj standard** | 478-482x555-560 mm |
| **Temporizator final de gătit** | 4 |
| **Supraveghetor minute** | 1 |
| **Sfârșitul alarmei de gătit** | Da |
| **Indicator timp rezidual** | Da |
| **Mod consum limitat de energie** | Da |
| **Mod consum limitat de energie în W** | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| **Blocarea comenzii/Siguranța copilului** | Da |
| **Opțiune punte** | Da |

## Caracteristici tehnice

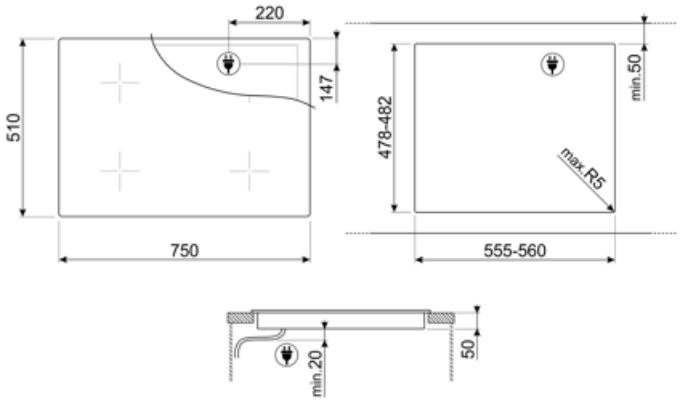


Față-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Spate-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Față-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

| | |
|---|---|
| **Dimensiunea Multizone stânga** | 38.5x18.0 cm |
| **Dimensiunea Multizone din dreapta** | 38.5x18.0 cm |
| **Putere amplificator stânga Multizone** | 3 kW |
| **Putere amplificator dreapta Multizone** | 3 kW |
| **Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii** | Da |
| **detectare tigaie** | Da, min 9 cm |
| **Indicarea diametrului minim al cuvei** | Da |
| **Oprire automată la supraîncălzire** | Da |
| **Indicatorul căldurii reziduale** | Da |
| **Protecție împotriva pornirii accidentale** | Da |

## Conexiune electrică

| | |
|---|---|
| **Puterea nominală a conexiunii electrice (W)** | 7200 W |
| **Curent** | 32 A |
| **Tensiune (V)** | 220-240 V |
| **Tensiune 2 (V)** | 380-415 V |
| **Tip de cablu electric** | Monofazat |
| **Tip de cablu electric** | Da, dublu și trifazic |
| **Frecvență (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Lungimea cablului de alimentare** | 120 cm |
| **Terminal box** | No |
| **Ștecher** | Nu |


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

## Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.




Controlul tactil




Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură rezidual arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.




CUT_OUT_STANDARD_72dpi




Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.




Detectare vas diametru minim de 9 cm



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



TWIN_ZONE_72dpi