SI2B22741D

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou
Rozmery	70/75 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukcia
Kód EAN	8017709357672



Estetica

Estetica	Musa
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramika
Okraj skla	Rovný okraj
Výmena_plynu	Áno
Typ nastavenia ovládačov	Digitálny dotykový
Farby kontroliek LED	Červená
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	4
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	4
Počet flexibilných zón	2
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Typ flexibilnej zóny	Premostenie
Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm
Koniec kuchynského časovača	4
Kuchynský časovač	1
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Možnosť premostenia	Áno

Technické údaje

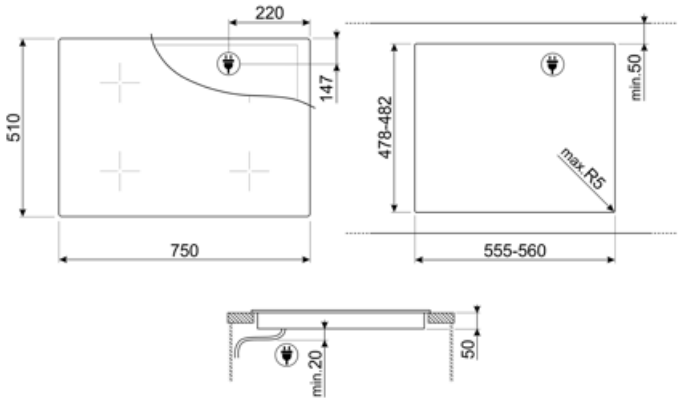


Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Rozmer ľavého mosta	38.5x18.0 cm
Rozmer pravého mosta	38.5x18.0 cm
Booster výkon ľavého mosta	3 kW
Booster výkon pravého mosta	3 kW
Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 9 cm
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7200 W
Prúd	32 A
Napätie (V)	220-240 V
Napätie 2 (V)	380-415 V
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový
Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Terminal box	No
Zátka	Nie


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.



Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



TWIN_ZONE_72dpi



Dotykové ovládanie