

SI2B22741D



Сімейство продуктів
Вбудовування

Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана

Розміри
Джерело живлення

70/75 cm
Електричний

Тип
Код EAN

Індукційна
8017709357672



Естетика



Естетика

Муза (Musa)

Колір

Чорний

Оздоблення

Скло

Матеріал

Скло

Тип скла

Керамічне скло

Тип краю скла

Прямий край

**Возможность замены газовой варочной
поверхности электрической**

Так

Тип управління

Сенсорне управління

Слайдер

Червоний

Розташування перемикачів

Фронтальне

Логотип

Серіографія

Колір серіографії

Сірий

Программы/ функции



Кількість індукційних зон приготування

4

Опція програмування часу

Автоматичне відключення

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER

4

Кількість Multizone

2

Головний перемикач вкл./викл.

Так

Рівні потужності

9

Кількість зон приготування

4

Опції



Тип змінної зони	Bridge
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Таймер закінчення приготування	4
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так

Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так
Режим обмеження потужності у Вт	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 Вт
Блокування управління	Так
Опція об'єднання двох зон	Так

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
 Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
 Задня права - Індукційна - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
 Передня права - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см

Розміри лівої Multizone	38.5x18.0 cm	Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см
Розміри правої Multizone	38.5x18.0 cm	Індикація мінімального діаметру посуду	Так
Потужність Booster, ліва Multizone	3 kW	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Потужність Booster, права Multizone	3 kW	Індикатор залишкового тепла	Так
Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Захист від випадкового включення	Так

Електричне підключення

Номинальная мощность	7200 Вт	Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (А)	32 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напряга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напряга 2 (В)	380-415 В	Тип електричної вилки	Ні
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

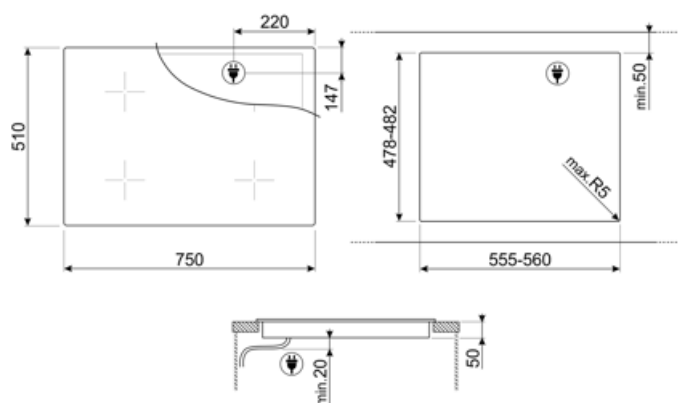

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Сенсорное управление		СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi
	Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.		Минимальный диаметр посуды 9 см
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Функция объединения двух зон