


# SI2M5643D1



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Na równi z blatem  
60 cm  
Elektryczne  
Indukcyjna  
8017709337940

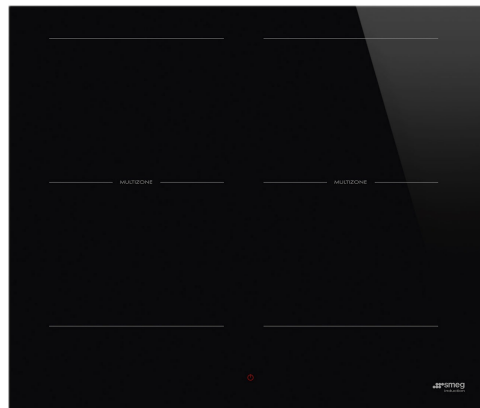

## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Wykończenie  
Materiał  
Rodzaj szkła  
Szklane krawędzie  
Rodzaj sterowania  
Sterowanie suwakowe  
Kolor LED  
Położenie pokręteł  
Logo  
Kolor nadruku

Universal  
Czarny  
Szkło  
Szkło  
Ceramiczne  
Prosta krawędź  
Compact Lite  
Tak  
Czerwony  
Front  
Serigrafia  
Szary


## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych  
Programator czasu gotowania  
Liczba stref grzejnych "Booster"  
Liczba stref Multizone  
Przełącznik on/off  
Poziomy mocy  
Liczba wszystkich stref grzejnych


4  
Automatyczne wyłączenie  
4  
2  
Tak  
17  
4

## Opcje



<b>Opcja Multizone</b>	Tak	<b>Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia</b>	Tak
<b>Rodzaj elastycznych stref grzejnych</b>	MultiZone	<b>Wskaźnik czasu</b>	Tak
<b>Standardowe wycięcie</b>	478-482x555-560 mm	<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy</b>	Tak
<b>Podwójny Booster</b>	Tak	<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki</b>	2400 a 7400 - step 100 W
<b>Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe</b>	Tak	<b>Tryb Showroom</b>	Tak
<b>Funkcja grill</b>	Tak	<b>Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Timer</b>	4	<b>Opcja czyszczenia</b>	Tak
<b>Pauza</b>	Tak	<b>Szybki start</b>	Tak
<b>Minutnik</b>	1	<b>Szybki wybór poziomu mocy</b>	Tak

## Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36.0x22.0 cm


<b>Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczyń</b>	Tak, min 9 cm	<b>Wskaźnik zalegającego ciepła</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczyń ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu</b>	Tak	<b>Eco-Heat</b>	Tak
<b>Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>	Tak		

## Podłączenie elektryczne

<b>Moc przyłączeniowa (W)</b>	7400 W	<b>Dodatkowe możliwości podłączenia</b>	Tak, dwu- i trójfazowe
<b>Natężenie prądu (A)</b>	33 A	<b>Częstotliwość (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napięcie (V)</b>	220-240 V	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	120 cm
<b>Napięcie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Blok zacisków</b>	5 biegunowy
		<b>Wtyczka</b>	Nie

Rodzaj przewodu  
elektrycznego w  
zestawie

Tak, jednofazowy

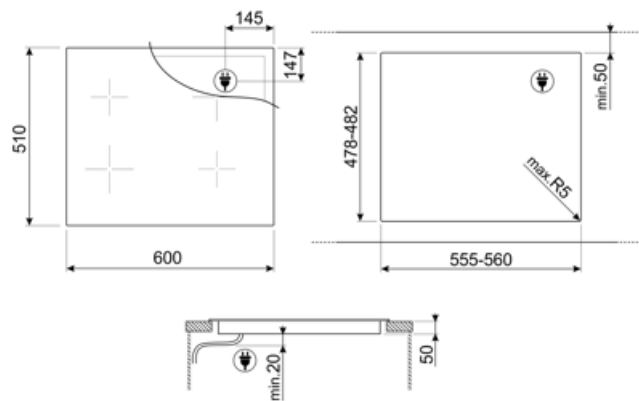

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE


















Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Słowniczek oznaczeń

 <p>Stale, automatyczne wykrywanie garnków</p>	 <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.</p>
 <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>	 <p>Sterowanie przy pomocy slidera</p>
 <p>Standardowe wycięcie</p>	 <p>Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.</p>
 <p>Ta funkcja ostrzega, gdy strefa jest nadal gorąca po wyłączeniu. Oprócz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa poprzez zapobieganie oparzeniom, pozwala to również wykorzystać ciepło reszkowe do dalszego gotowania lub utrzymywania temperatury potraw.</p>	 <p>Funkcja Grill</p>
 <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p>	 <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>
 <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>	 <p>Multizone: umożliwia jednocześnie korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p>
 <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p>	 <p>Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm</p>
 <p>Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p>	 <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p>
 <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p>	 <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p>
 <p>Wskazanie ciepła reszkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła reszkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p>	 <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p>
 <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p>	