

SI2M7643B

**Produktfamilie****Einbau****Abmessungen****Energiequelle****Typ der Heiztechnik****EAN-Code**

Kochfeld

Auflage

60 cm

Elektrisch

Induktion

8017709254964



Ästhetik

**Ästhetik****Farbe****Oberfläche****Material****Glasart****Typ Glaskeramik****Bedienung****Slider-Bedienung****Farbe LED-Display****Position Bedienelemente****Markenlogo****Farbe des Siebdrucks**

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

Facettenschliff vorne

Multi-Slider

Ja

Rot

Frontal

Siebdruck

Grau

Programme / Funktionen

**Anzahl Induktionskochzonen**

4

Anzahl der Kochzonen mit Booster

4

Anzahl der MultiZonen

2

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

14

Auto-Vent

Ja

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen



Funktion MultiZone	Ja	Restzeitanzeige	Ja
Typ flexible Zone	MultiZone	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Ausschnittmass	490x560 mm	Reduktion der Leistungsstufen (W)	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Timer mit Endabschaltung	4	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Timer/Minutenzähler	4	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Schnellauswahl der Leistungsstufen	Ja


Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm	
Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm	
Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm	
Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm	
39.2x19.5 cm	
39.2x19.5 cm	
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja
Automatische Topferkennung	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Überlaufschutz	Ja
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme	Ja
Eco Off	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7200 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	32 A	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	Anschlussleiste	6-polig
Spannung 2 (V)	400 V	Netzstecker	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Neutral		

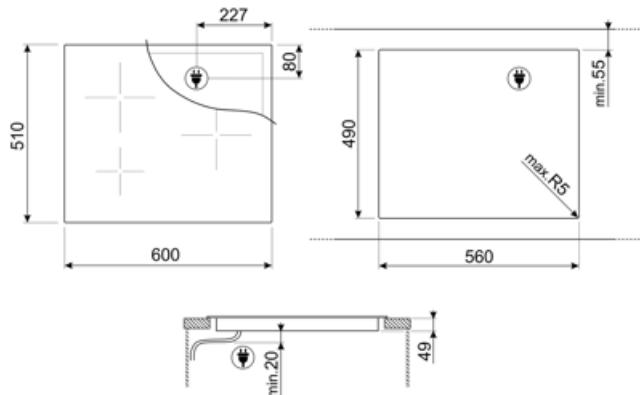

Kompatibel Zubehör



GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt



TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary

	Auto-Vent: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.		Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.
	Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.		Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
	Slider-Bedienung: mit dieser lässt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.		Eco-Heat: Diese Funktion warnt, wenn die Kochzone nach dem Abschalten noch heiß ist. Diese Funktion gewährleistet nicht nur maximale Sicherheit, indem sie Verbrennungen verhindert, sondern ermöglicht es Ihnen auch, die Restwärme zum Weitergaren oder Warmhalten von Speisen zu nutzen.
	Eco-Off: Diese Energiesparfunktion schaltet die Kochzone ab, bevor der Timer ertönt, und nutzt die Restwärme im Kochgeschirr.		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.		MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern
	Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.		Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.
	ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.		Multi-Slider: die komfortable Slider-Bedienung für jede einzelne Kochzone.