SI2M7643B

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709254964

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Bord avant biseauté
Type de commandes	Multi Slider
Slider	Oui
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	4
Nombre de foyers avec booster	4
Nombre de zones flexibles	2
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	14
Auto-Vent	Oui
Nombre total de foyers	4

Options

Option Multizone	Oui
Type de Zone Flexible	Multizone
Encastrement	490x560 mm
Minuterie fin de cuisson	4
Minuteur	4
Signal sonore fin de cuisson	Oui
Indicateur temps résiduel	Oui
Mode puissance Eco	Oui Avancé
Puissance Eco - Palier	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Mode Expo	Oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui
Sélection rapide des niveaux	Oui

Technologie

Avant gauche - Induction - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm
39.2x19.5 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui
Détection automatique du récipient	Oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	Oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui
Auto-arrêt en cas de débordement	Oui
Eco-Heat	Oui
Eco-off	Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	7200 W
Intensité	32 A
Tension	220-240 V
Tension 2	400 V
Type de câble d'alimentation installé	Universel
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	150 cm
Borne de raccordement	6 pôles
Type de prise	No

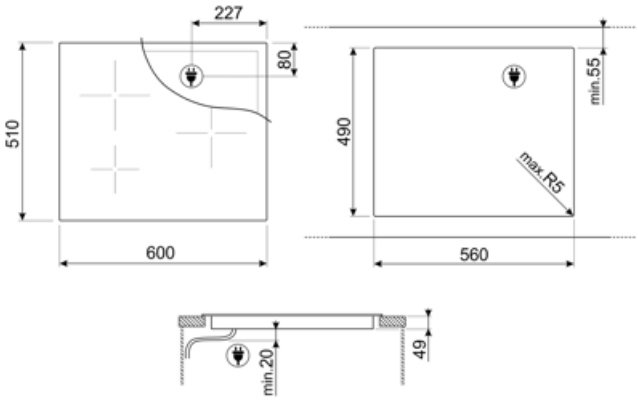
227
80
510
600
490
min.55
max.R5
560
min.20
49

Accessoires Compatibles

GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

Symbols glossary

La fonction Auto-Vent permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.

Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.

Sliders individuels Premium pour chaque zone

Eco-Heat : l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.

Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.

Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.

Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.

Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.

Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.

Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.

Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.

Eco-Off : Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte à rebours sonne.

Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.

Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.

Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).

Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.