

## SI2M7643B



Termékcsalád  
Beépített típus  
Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil:  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709254964



## Küllem



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlési beállítás típusa  
Csúszka  
LED színek  
Vezérlőgomb pozíciója  
Grafika színe

Univerzális  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Ferde elülső él  
Multi csúszka  
Igen  
Piros  
Előlnézet  
Szürke

## Programok / Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma	4
Rásegíttéses főzőzónák száma	4
Rugalmas zónák száma	2
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	14
Auto-Vent	Igen
Főzőzónák száma összesen	4

## Opciók



<b>MultiZone opció</b>	Igen	<b>Hátralévő idő kijelzése</b>	Igen
<b>Rugalmas zóna típus</b>	MultiZone	<b>Korlátozott energiafogyasztású üzemmód</b>	Si Advance
<b>Munkalap kivágás</b>	490x560 mm	<b>Korlátozott energiafogyasztás W-ban</b>	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
<b>Időzítő vége</b>	4	<b>Bemutatóterem demó opció</b>	Igen
<b>Időzítő</b>	4	<b>A zár/gyermekbiztonság vezérlése</b>	Igen
<b>Sütés vége jelzés</b>	Igen	<b>Gyors szintválasztás</b>	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

<b>Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően</b>	Igen	<b>Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén</b>	Igen
<b>edényészlelés</b>	Igen	<b>Eco-Heat</b>	Igen
<b>Minimális edényátmérő kijelzése</b>	Igen	<b>Eco-Off</b>	Igen
<b>Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén</b>	Igen		

## Elektromos csatlakozás

<b>Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)</b>	7200 W	<b>Elektromos kábel típusa</b>	Univerzális
<b>Jelenlegi</b>	32 A	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Feszültség (V)</b>	220-240 V	<b>Tápkábel hossza</b>	150 cm
<b>Feszültség 2 (V)</b>	400 V	<b>Terminal box</b>	6 poles

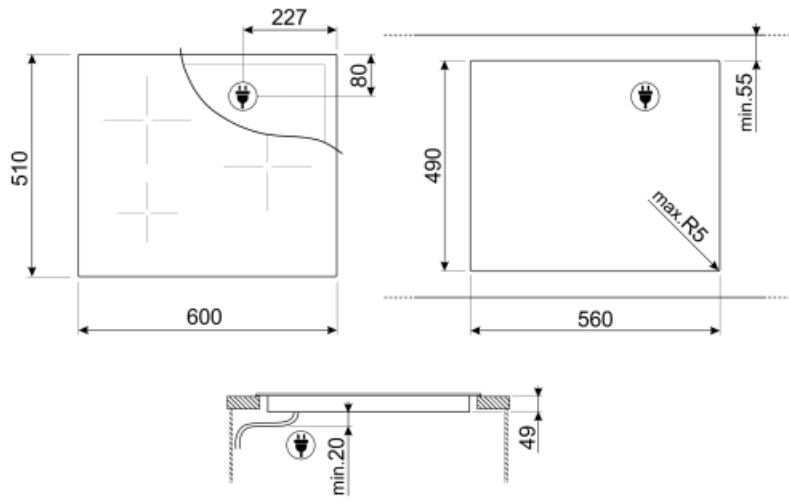

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



### SCRIP

















Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm

## Symbols glossary (TT)

 <p>Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a páraelszívó és a főzőlap együttműködjön ezzel a funkcióval.</p>	 <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p>
 <p>Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.</p>	 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>
 <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p>	 <p>Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegen tartásához.</p>
 <p>Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.</p>	 <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>
 <p>Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p>	 <p>Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít</p>
 <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p>	 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>
 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>	 <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p>
 <p>Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására</p>	 <p>Prémium egyedi csúszka vezérlés minden zónához</p>