

SI2M7643B





Famiglia Piano di cottura

Semifilo Incasso 60 cm Dimensione Alimentazione Elettrica Tipologia Induzione

Codice EAN 8017709254964



Estetica





Estetica Universale Colore Nero **Finitura** Vetro Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Bisello frontale Bordo vetro Tipo di regolazione comandi Multi Slider

Slider Sì Colore LED comandi Rosso Posizione comandi Frontale Logo Serigrafato Colore serigrafia Grigio

Programmi / Funzioni





Numero zone di cottura induzione	4
Numero zone di cottura con booster	4
Numero Zone Flessibili	2
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	14
Auto-Vent	Sì
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni

SMEG SPA 28/11/2025















Opzione Multizone Tipologia Zona Flessibile

MultiZone

Foro da incasso

490x560 mm

Timer fine cottura Contaminuti 4 Allarme acustico di fine Sì

cottura

Indicatore tempo Sì residuo

Opzione Limitatore di

Potenza

Opzione Limitatore di 1500, 2000, 2500, 3000, Potenza in W 3500, 4000, 4500, 5000,

6000, 7200 W

Sì Advance

Opzione Show Room

Demo

Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini

Selezione rapida dei

livelli

Sì

Sì

Sì

Sì

Eco-Off

Caratteristiche Tecniche









Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm 39.2x19.5 cm 39.2x19.5 cm

Adattamento Sì automatico al diametro della pentola Rilevamento della Sì presenza pentola Indicatore diametro Sì

Auto-arresto in caso di traboccamento **Eco-Heat**

minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di Sì surriscaldamento

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 7200 W collegamento elettrico Corrente 32 A Tensione (V) 220-240 V

Tensione 2 (V) 400 V Tipo di cavo elettrico installato

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

Morsettiera


Universale

50/60 Hz 150 cm

6 poli

SMEG SPA 28/11/2025



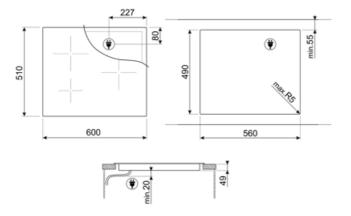

SMEG SPA 28/11/2025



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm

SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox





Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

SMEG SPA 28/11/2025



Glossario simboli



Auto-Vent: Grazie alla funzione Auto-Vent la velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Comando Slider individuale per ogni zona



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

SMEG SPA 28/11/2025