

SI2M7643B



Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët
Përmasat	60 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709254964



Estetika



Estetika	Universal
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	Qeramike
Skajet e xhamit	Skaj i përparmë i pjerrët
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E kuqe
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	2
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	14
"Auto-Vent"	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsonet



Opsioni "Multizone"	Po	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Prerja e banakut	490x560 mm	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Mbajtësi i minutave	4	Blllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

Veçoritë teknike




Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 39.2x19.5 cm
 39.2x19.5 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po	Eco-Heat	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	Eco-Off	Po
Fikja automatike në mbinxehej	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7200 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	32 A	Gjatësia e kabillës së furnizimit me energji elektrike	150 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles
Tensioni 2 (V)	400 V	Prizë	No
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Universal		

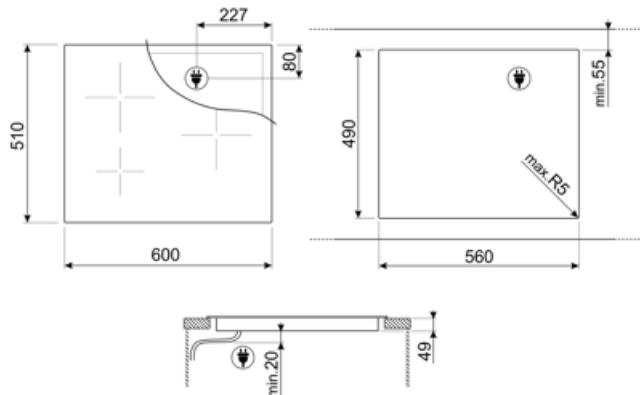

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar, inoks, 475/495 mm



TPK

Pllakë skare inoksi për të gatuar pjatat Teppanyaki



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gjërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Një sistem inteligjent me rreze infra të kuqe, i cili lejon që një aspirator dhe pianurë me këtë veçori të punojnë së bashku.		Shtuesi i energjisë: ky opsjon e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.
	I padallueshëm: Instalimi i produktit me skaj të sheshtë - lartësi 1 mm.		Blokimi përfëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.		"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxeh të pasi është fikur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegjet, duke ju lejuar gjithashu të përdorni nxehësinë e mbetur përfëmijët vazduhar gatimin ose përfi mbajtur ushqimet e nxehta.
	Eco-Off: Ky funksion i kursimit të energjisë e fik zonën përpara se kohëmatësi të tingëllojë, duke shfrytëzuar nxehësinë e mbetur në tigan.		Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.
	Indukzioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.		Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh
	Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e myll sobën në prani të një vërvshimi lëngjesh.		Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mish).
	Koha e kaluar: tregon se përfi sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.
	Mundësi përfëmijët e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës		Kontroll individual premium me "Slider" përfecilën zonë



Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans