

SI2M7643B



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709254964



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Färg på markeringar

Universiell
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Facettslipad framkant
Multi-glidreglage
Ja
Röd
Front
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	14
Auto-Vent	Ja
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone
Standard inbyggnadsmått	490x560 mm
Timer	4
Timer	4
Koktidslarm	Ja

Restvärmeindikator	Ja
Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Effektbegränsningsläge - Steg	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Demoläge	Ja
Barnlås	Ja
Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 39.2x19.5 cm
 39.2x19.5 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Eco-Heat	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja	Eco-Off	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7200 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	32 A	Längd matningskabel	150 cm
Spänning (V)	220-240 V	Kopplingsplint	6 polig
Spänning 2 (V)	400 V	Kontakt	No
Typ av sladd	Universal		

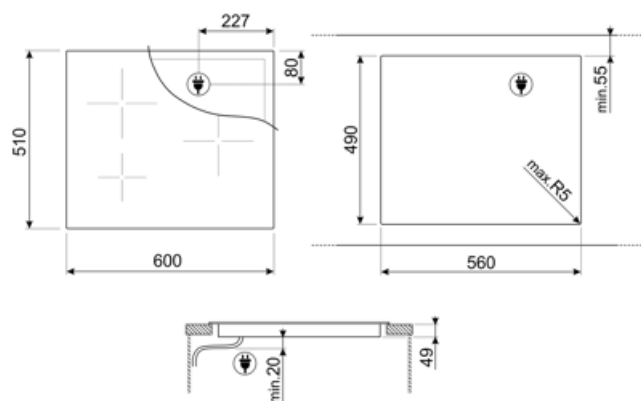

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



LGCN

Sammanbindningssats för hällar i rostfritt stål, 475/495mm



TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning

Symbols glossary

	Ett smart infrarött system som gör att fläkten och hällen med den här funktionen jobbar tillsammans.		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.		Eco-Heat: den här funktionen varnar när zonen fortfarande är varm efter att den har stängts av. Förutom att säkerställa maximal säkerhet genom att förhindra brännskador, kan du använda restvärmen för att fortsätta laga mat eller hålla maten varm.
	Eco-Off: Denna energibesparingsfunktion stänger av zonen innan timern låter och använder restvärmen i pannan.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Individuellt premium-glidreglage för varje zon
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen