SI2M7643D

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	60 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709257910



Aesthetics

Estetika	Universale
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Typ nastavení ovládání	Multi Slider
Posuvná část	Ano
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce

Počet indukčních varných zón	4
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	14
Auto-Vent	Ano
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna
Výřez pracovní desky	490x560 mm
Časovač ukončení vaření	4
Minutka	4
Alarm ukončení vaření	Ano
Ukazatel zbytkového času	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Režim omezené spotřeby energie ve W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Možnost předvádění v showroomu	Ano
Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Rychlý výběr úrovně	Ano

Technické parametry

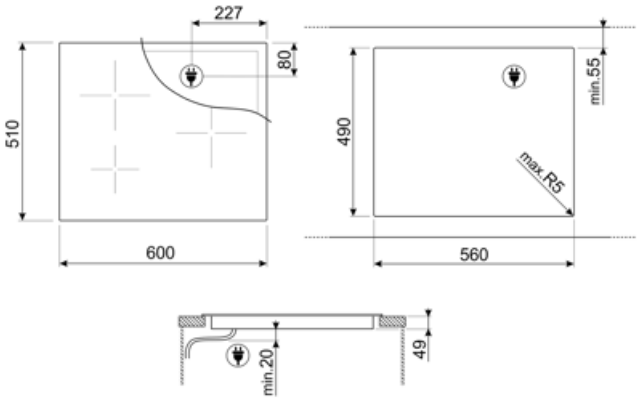


Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm
39.2x19.5 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano
detekce nádoby	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Eco-Heat	Ano
Eco-Off	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7200 W
Napětí (V)	220-240 V
Napětí 2 (V)	400 V
Typ elektrického kabelu	Univerzální
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Power supply cable length	150 cm
Terminal box	5 poles
Zástrčka	Ne


227
80
510
600
490
560
min.55
max.R5
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



LGCN

Spojovací lišta vestavěné varné desky, nerezová ocel, 475/495 mm

TPKPLATE



Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Inteligentní infračervený systém, který umožňuje spolupráci odsavače a varné desky s touto funkcí.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Eco-Heat: tato funkce varuje, když je zóna po vypnutí stále horká. Kromě zajištění maximální bezpečnosti zabráněním popáleninám vám to také umožňuje využít zbytkové teplo k dalšímu vaření nebo k udržování teploty pokrmů.



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu



Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.



Prémiové individuální ovládání posuvníku pro každou zónu



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.



Eco-Off: Tato funkce úspory energie vypne zónu před zvukem časovače a využije zbytkové teplo v pánvi.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky