


SI2M7643D



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Ultra-matala profiili
60 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709257910

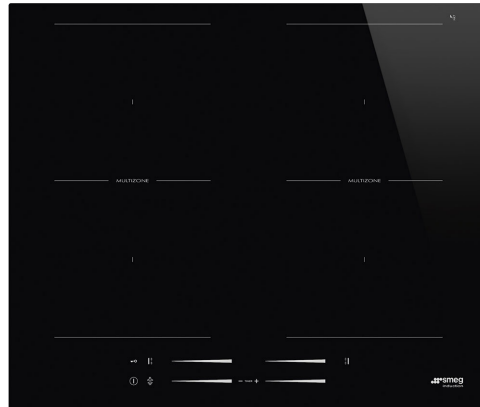

Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Väri

Universale
Musta
Lasi
Lasi
Keraaminen
Suora reuna
Multi Slider
Kyllä
Punainen
Etuosa
Harmaa

Ohjelmat/toiminnot



Keittoalueita yhteensä
Induktiokeittoalueita yhteensä
Tehostettuja keittoalueita yhteensä
Monivöhykkeiden määrä
Pääkatkaisin
Tehotasot
Auto tuuletus

4
4
4
2
Kyllä
14
Kyllä

Vaihtoehdot



Monivöhykemahdollisuus	Kyllä
Flexione type	MultiZone
Työtason profiili	490x560 mm
Keittoajastin	4
Minuuttiajastin	4
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä

Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Virransäästötila	Si Advance
Rajoitetun energiankulutuksen tila	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Esittelytoiminto	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivöhyke - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monivöhyke - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Takana oikealla - Induktio - monialue - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 39.2x19.5 cm
 39.2x19.5 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Eco-Heat	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	Eco-Off	Kyllä
Automaattinen ylikuumentamisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7200 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	150 cm
Jännite 2 (V)	400 V	Liitinrasia	5 napaa
Johdon tyyppi	Yleiskäyttöinen		

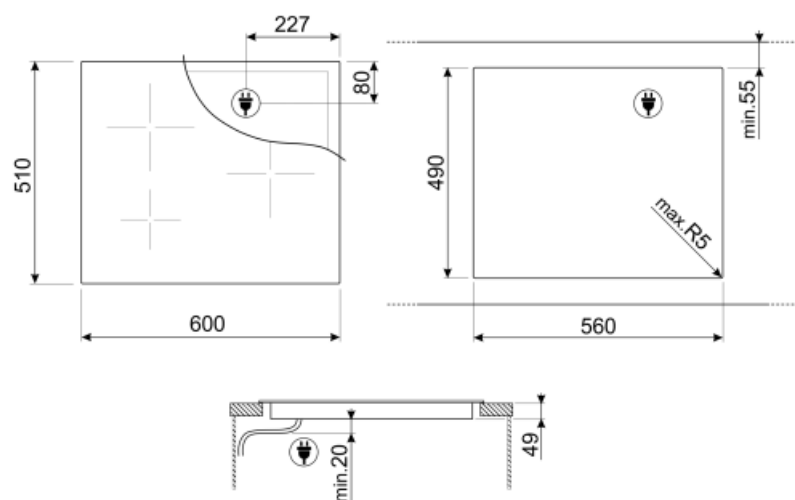

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCR

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



LGN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	Älykäs infrapunajärjestelmä, jonka ansiosta tällä toiminnolla varustetut liesituuletin ja taso työskentelevät yhdessä.		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Säästölämpö: tämä toiminto varoittaa, kun alue on yhä kuuma, vaikka se on sammutettu. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden estämällä palovammat ja auttaa myös hyödyntämään jäännöslämpöä kypsennyksen jatkamiseksi tai ruokien lämpiminä pitämiseksi.		Säästö-pois: Tämä energiansäästötoiminto sammuttaa alueen ennen ajastimen aktivoitumista hyödyntäen näin keittoastian jäännöslämpöä.
	Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta		Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto
	Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle		