

# SI2M7643D




Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény

Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen  
síkban  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709257910

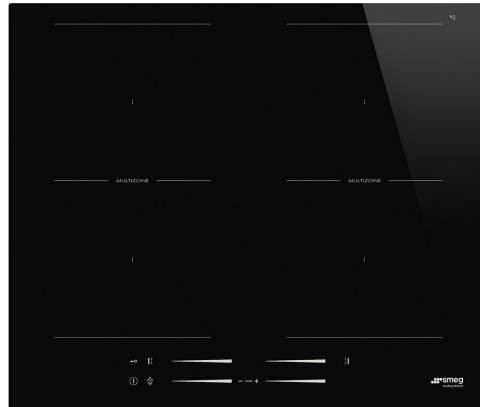

## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
Slider  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigrafia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Multi Slider  
Igen  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Rugalmas zónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	14
Auto-Vent	Igen
Főzőzónák száma összesen	4

## Opciók



MultiZone opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone
Munkalap kivágás	490x560 mm
Időzítő	4
Perc számláló	4
Főzés vége jelzés	Igen

Hátralévő idő kijelzése	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Bemutató üzemmód	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Gyors teljesítményszint-választás	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Jobb első - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Eco-Heat	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Eco-Off	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	400 V	Terminal box	5 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Univerzális	Csatlakozódugó	Nem

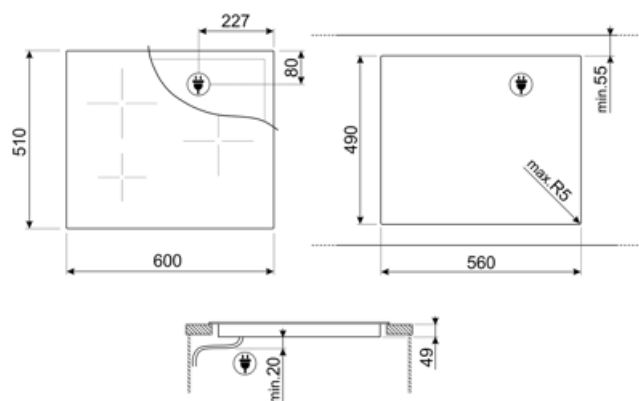

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### LGCN
















Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi az ezzel a funkcióval rendelkező páraelszívó és főzőlap összehangolt működését.		Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.
	Gyereklár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.		Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.
	A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.		Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegtartásához.
	Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.		Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.		Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.
	Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha fagyadék kerül a kezelőfelületre.		Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.		