

SI2M7643D

**Сімейство продуктів****Вбудовування****Розміри****Джерело живлення****Тип****Код ЕАН**

Варильна поверхня

Ультранизький профіль або повністю вбудовувана

60 см

Електричний

Індукційна

8017709257910



Естетика

**Естетика****Колір****Оздоблення****Матеріал****Тип скла****Тип краю скла****Тип управління****Слайдер****Слайдер****Розташування перемикачів****Колір серіографії**

Універсальний

Чорний

Скло

Скло

Керамічне скло

Прямий край

Мультислайдер


Так

Червоний

Фронтальне

Сірий

Программы/ функции

**Кількість індукційних зон приготування**

4

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER

4

Кількість Multizone

2

Головний перемикач вкл./викл.

Так

Рівні потужності

14

Автовентиляция

Так

Кількість зон приготування

4

Опції



Функція Multizone	Так	Індикатор залишкового часу	Так
Тип змінної зони	MultiZone	Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Стандартний вирез	490x560 мм	Режим обмеження потужності у Вт	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 Вт
Таймер закінчення приготування	4	Режим Showroom	Так
Таймер	4	Блокування управління	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так	Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики



Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Передня права - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Задня права - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

39.2x19.5 см

39.2x19.5 см

Автоматичне визначення діаметру посуду Так

Автоматичне відключення при проливанні Так

Автоматичне визначення наявності посуду Так

Eco-Heat Так
Eco-Off Так


Індикація мінімального діаметру посуду Так

Автоматичне відключення при перегріванні Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	7200 Вт
Напруга (В)	220-240 В
Напруга 2 (В)	400 В
Тип електричного кабелю	Універсальний

Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Клемна коробка	5 полюсів
Тип електричної вилки	No

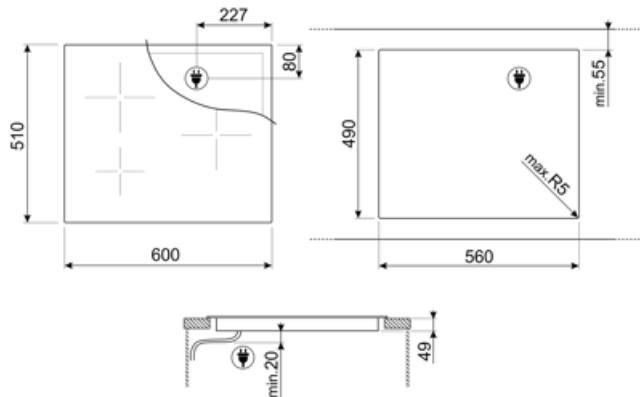

Compatible Accessories

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

SCRP



Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



TPK

Гриль Teppanyaki



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

	Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.		Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/цикли, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Індивидуальний слайдер премиум-класа для каждой зоны приготовления
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.
	Eco-Off: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.		Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели		



Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans