

SI2M7643DW

**Famiglia****Incasso****Dimensione****Alimentazione****Tipologia****Codice EAN**

Piano di cottura


Semifilo con possibilità incasso a Filo

60 cm

Elettrica

Induzione

8017709274832



Estetica

**Estetica****Colore****Finitura****Materiale****Tipo vetro****Bordo vetro****Tipo di regolazione comandi****Slider****Colore LED comandi****Posizione comandi****Logo****Colore serigrafia**

Universale

Bianco

Vetro

Vetro

Ceramico

Dritto

Multi Slider

Sì

Rosso

Frontale

Serigrafato

Bianco

Programmi / Funzioni

**Numero zone di cottura induzione**

4

Numero zone di cottura con booster

4

Numero Zone Flessibili

2

Tasto principale on/off

Sì

Livelli di potenza

14

Numero totale di zone di cottura

4

Opzioni



| | | | |
|---|------------|--|--|
| Opzione Multizone | Sì | Indicatore tempo residuo | Sì |
| Tipologia Zona Flessibile | MultiZone | Opzione Limitatore di Potenza | Sì Advance |
| Foro da incasso | 490x560 mm | Opzione Limitatore di Potenza in W | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| Timer fine cottura | 4 | Opzione Show Room Demo | Sì |
| Opzione di pausa | Sì | Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì |
| Contaminuti | 4 | Selezione rapida dei livelli | Sì |
| Allarme acustico di fine cottura | Sì | | |

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm


39.2x19.5 cm

39.2x19.5 cm

| | | | |
|---|----|---|----|
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì | Auto-arresto in caso di traboccamiento | Sì |
| Rilevamento della presenza pentola | Sì | Eco-Heat | Sì |
| Indicatore diametro minimo di utilizzo | Sì | Eco-Off | Sì |
| Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|------------|--|----------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 7200 W | Frequenza | 50/60 Hz |
| Corrente | 32 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 150 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Morsettiera | 5 poli |
| Tensione 2 (V) | 400 V | Spina | No |
| Tipo di cavo elettrico installato | Universale | | |

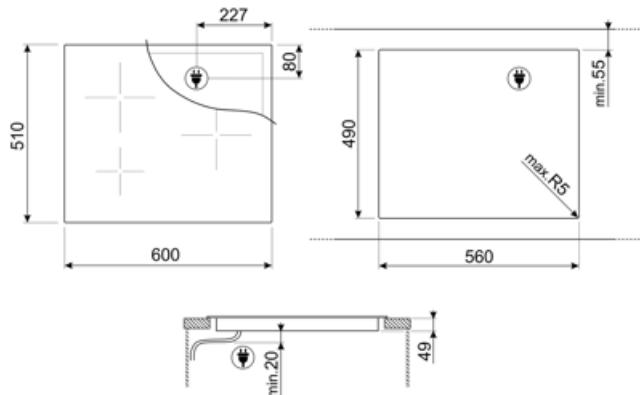

Accessori Compatibili



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Anti-trabocamento: Lo speciale dispositivo Anti-trabocamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Comando Slider individuale per ogni zona



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



Anti-surroiscaldamento: Il sistema Anti-surroiscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutti i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato