

SI2M7643DW



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione60 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709274832







Estetica Universale
Colore Bianco
Finitura Vetro
Materiale Vetro
Tipo vetro Ceramico
Bordo vetro Dritto
Tipo di regolazione comandi Multi Slider

Slider Sì

Colore LED comandi Rosso

Posizione comandi Frontale
Logo Serigrafato
Colore serigrafia Bianco

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione 4
Numero zone di cottura con booster 4
Numero Zone Flessibili 2
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 14
Numero totale di zone di cottura 4

Opzioni















Sì



490x560 mm

Opzione Multizone Tipologia Zona Flessibile

Foro da incasso

MultiZone

Timer fine cottura

Sì Opzione di pausa Contaminuti Sì Allarme acustico di fine

Indicatore tempo Sì residuo

Opzione Limitatore di Potenza

Opzione Limitatore di Potenza in W

1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Sì Advance

Opzione Show Room

Demo

Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini Selezione rapida dei

livelli

Sì

Caratteristiche Tecniche



cottura







Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm 39.2x19.5 cm 39.2x19.5 cm

Adattamento Sì automatico al diametro della pentola Rilevamento della Sì presenza pentola Indicatore diametro Sì minimo di utilizzo Auto-arresto in caso di Sì

Auto-arresto in caso di Sì traboccamento **Eco-Heat** Sì Eco-Off Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

surriscaldamento

Corrente 32 A Tensione (V) 220-240 V Tensione 2 (V) 400 V

7200 W

Tipo di cavo elettrico installato


Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione Morsettiera

Universale

50/60 Hz 150 cm

5 poli



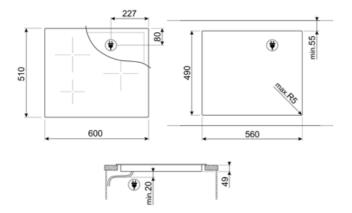



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox





Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Comando Slider individuale per ogni zona