

# SI2M7643DW



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

60 cm

Elektryczne

Indukcyjna

8017709274832

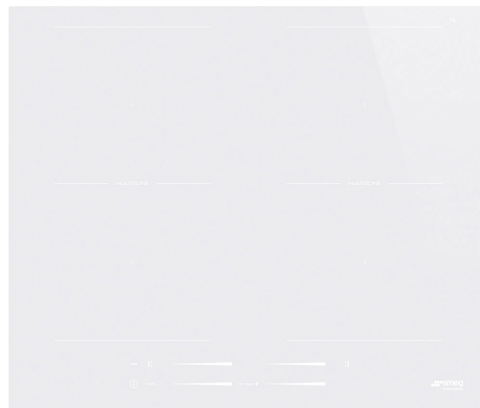

## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Kolor LED

Położenie pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Universal

Biały

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Multi Slider

Tak

Czerwony

Front

Serigrafia

Biały

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

4

Liczba stref grzejnych "Booster"

4

Liczba stref Multizone

2

Przełącznik on/off

Tak

Poziomy mocy

14

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

## Opcje



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Opcja Multizone                        | Tak        |
| Rodzaj elastycznych stref grzejnych    | MultiZone  |
| Standardowe wycięcie                   | 490x560 mm |
| Timer                                  | 4          |
| Pauza                                  | Tak        |
| Minutnik                               | 4          |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak        |

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik czasu                              | Tak                                                          |
| Opcja zmniejszonego poboru mocy             | Tak                                                          |
| Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki     | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| Tryb Showroom                               | Tak                                                          |
| Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa | Tak                                                          |
| Szybki wybór poziomu mocy                   | Tak                                                          |

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

|                                                            |     |                               |     |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia | Tak | Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia                             | Tak | Eco-Heat                      | Tak |
| Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia                     | Tak | Eco-Off                       | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem                          | Tak |                               |     |

## Podłączenie elektryczne

|                                          |             |                                    |             |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Moc przyłączeniowa (W)                   | 7200 W      | Częstotliwość (Hz)                 | 50/60 Hz    |
| Natężenie prądu (A)                      | 32 A        | Długość przewodu zasilającego (cm) | 150 cm      |
| Napięcie (V)                             | 220-240 V   | Blok zacisków                      | 5 biegunowy |
| Napięcie 2 (V)                           | 400 V       | Wtyczka                            | Nie         |
| Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie | Uniwersalny |                                    |             |

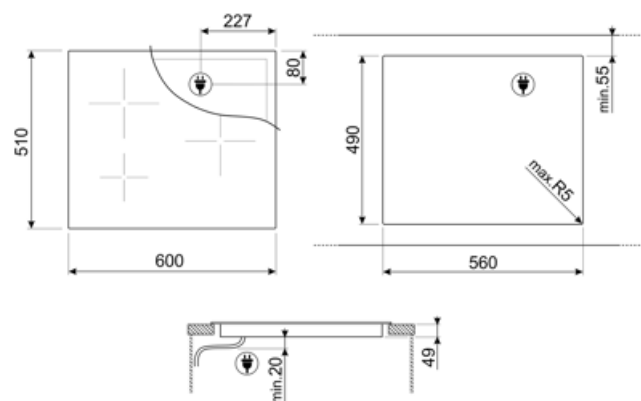

## Kompatybilne Akcesoria

### GRILLPLATE



Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



### LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

## Słowniczek oznaczeń

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.                                                                                                                                                                                                                          |    | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.                                         |
|    | Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej                                                                                                                                                                                                                   |    | Sterowanie przy pomocy slidera                                                                                                                                   |
|    | Ta funkcja ostrzega, gdy strefa jest nadal gorąca po wyłączeniu. Oprócz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa poprzez zapobieganie oparzeniom, pozwala to również wykorzystać ciepło resztkowe do dalszego gotowania lub utrzymywania temperatury potraw.                            |    | Ta funkcja oszczędzania energii wyłącza strefę przed wyłączeniem się timera, wykorzystując ciepło resztkowe w naczyniu.                                          |
|    | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.                                                                                                                                     |    | Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą. |
|   | Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.                                                                                                                                   |   | Zabezpieczenie przed zalaniem                                                                                                                                    |
|  | Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.        |  | Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą                                                                                               |
|  | Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy). |  | Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.                                                                                          |
|  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |