

SI2M7643DW



Família Placa

De encastre Instalação de baixo perfil ou à face

com a bancada

Dimensões60 cmTipo de energiaElétricaTipo de placaIndução

Código EAN 8017709274832

Design





DesignUniversalCorBrancoAcabamentosVidroMaterialVidro

Tipo de vidro Vitrocerâmica

Bordos do vidroRetosComandosMulti SliderComandos SliderSimComandos SliderVermelho

Comandos SliderVermelhoPosição dos comandosFrontais

LogótipoLogótipo serigrafadoCor da serigrafíaSerigrafía em branco

Programa/ Funções



Número de zonas de indução4Número de zonas com PowerBooster4Número de zonas flexíveis2Botão On/OffSimNíveis de potência14Número total de zonas de cocção4

Opções

SMEG SPA 29/11/2025















Opção MultiZona Tipo de zona flexível

Corte na pedra

Temporizador de fim de

Opção de Pausa **Temporizador** Alarme acústico de fim

cozedura

de cocção

Sim

MultiZona 490x560 mm

14

Sim

Sim

Indicador do tempo para terminar

Eco-logic opção limitadora de potência

Opção de limitador potência por níveis

Opção Showroom resistências desligadas

para demonstração Opção bloqueio de comandos para

segurança das crianças Avanço Rápido para

seleção rápida dos níveis de aquecimento Sim

Sim avançada

1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Sim

Sim

Sim

Especificações técnicas











Anterior esquerdo - MultiZona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posterior esquerdo - MultiZona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Anterior direito - MultiZona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posterior direito - MultiZona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

39.2x19.5 cm 39.2x19.5 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento do recipiente

Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Sim

Sim

Sim

Sim

Desliga Sim

automaticamente em caso de derrame

Eco-Heat Sim Eco-Off Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica

nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts) Tensão 2 (Volts)

Tipo de cabo de alimentação

7200 W

32 A 220-240 V 400 V

Cabo universal

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Placa de bornes Ficha elétrica


50/60 Hz 150 cm

5 polos

Nο

SMEG SPA 29/11/2025



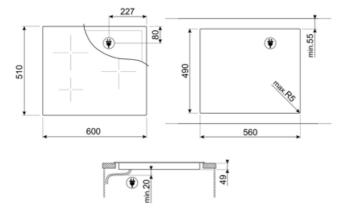

SMEG SPA 29/11/2025



Acessórios Compatíveis

GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox Extensível: 475-495

TPK



Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

TPKPLATE

SCRP



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

SMEG SPA 29/11/2025



Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Controlo Slider individual Premium para cada



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.



Eco-Heat: esta função avisa que a zona ainda está quente, embora já desligada. Para além de garantir a máxima segurança, evitando queimaduras, permite utilizar o calor residual para continuar a cozinhar ou manter os alimentos quentes.



Eco Off: esta função de economia de energia desliga a zona antes do temporizador tocar, aproveitando o calor residual..



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm.
Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Opção de programar a potência máxima

SMEG SPA 29/11/2025