SI2M7643DW

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou
Rozmery	60 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukcia
Kód EAN	8017709274832

Estetica

Estetica	Univerzálny
Farba	Biela
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramika
Okraj skla	Rovný okraj
Typ nastavenia ovládačov	Multi jazdec
Jazdec	Áno
Farby kontroliek LED	Červená
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Biela

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	4
Počet varných zón s boosterom	4
Počet flexibilných zón	2
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	14
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Možnosť Multizone	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone
Výrez v pracovnej doske	490x560 mm
Koniec kuchynského časovača	4
Možnosť pauza	Áno
Kuchynský časovač	4
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Výkladná demo verzia	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Rýchly výber úrovne	Áno

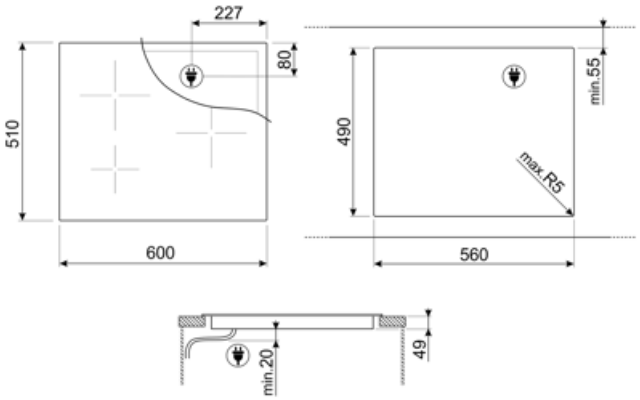
Technické údaje

Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm
39.2x19.5 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
Eco-Heat	Áno
Eco-Off	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7200 W
Prúd	32 A
Napätie (V)	220-240 V
Napätie 2 (V)	400 V
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Univerzálny
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	150 cm
Terminal box	5 poles
Zátka	Nie


227
80
510
600
490
560
min.55
max.R5
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



LGCN

Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky, nehrdzavejúca oceľ, 475/495 mm

TPKPLATE



Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Premium samostatné ovládanie každej zóny jazdcom



Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu



Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.



Eco-Off: Táto energiu šetriaca funkcia vypne zónu ešte pred zvukovým signálom časovača, pričom využíva zvyškové teplo v nádobe.



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.



Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.