SI2M7643DW

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët ose montim krejtësisht i rrafshët
Përmasat	60 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709274832

Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E bardhë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	Qeramike
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E kuqe
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	E bardhë

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	2
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	14
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet

Opsioni "Multizone"	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone
Prerja e banakut	490x560 mm
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4
Opsioni "Pause"	Po
Mbajtësi i minutave	4
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

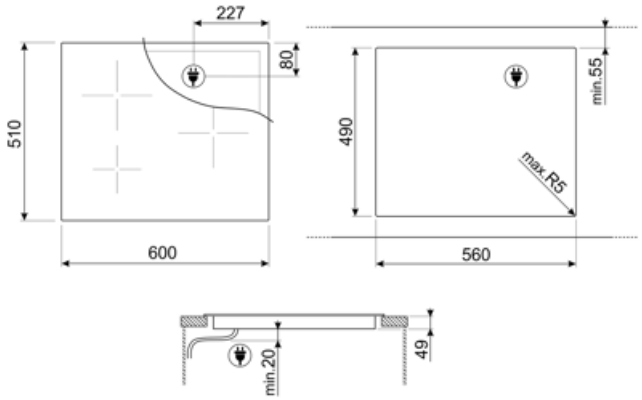
Veçoritë teknike

Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm
39.2x19.5 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po
Zbulimi i tiganëve	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po
Eco-Heat	Po
Eco-Off	Po

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7200 W
Rryma	32 A
Tensioni (V)	220-240 V
Tensioni 2 (V)	400 V
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Universal
Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	150 cm
Terminal box	5 poles
Tapë	Jo


227
80
510
600
490
560
min.55
max.R5
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar, inoks, 475/495 mm



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Symbols glossary



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Eco-Off: Ky funksion i kursimit të energjisë e fik zonën përpara se kohëmatësi të tingëllojë, duke shfrytëzuar nxehtësinë e mbetur në tigan.



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxehtë pasi është fikur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegiet, duke ju lejuar gjithashtu të përdorni nxehtësinë e mbetur për të vazhduar gatimin ose për t'i mbajtur ushqimet të nxehta.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës