SI2M7643DW

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	60 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709274832

Estetik

Estetik	Üniversal
Renk	Beyaz
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Kontrol ayarı türü	Çoklu Kaydırıcı
Kaydırıcı	Evet
LED renkleri	Kırmızı
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Beyaz

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	4
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	4
Esnek alan sayısı	2
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	14
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Multizone Seçeneği	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone
Standart kesim	490x560 mm
Pişirme sonu timer'ı	4
Duraklatma seçeneği	Evet
Dakika sayacı	4
Pişirme sonu alarmı	Evet
Kalan zaman göstergesi	Evet
Sınırlı Güç Tüketimi Modu	Evet İleri
W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Showroom Demo Seçeneği	Evet
Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Hızlı seviye seçimi	Evet

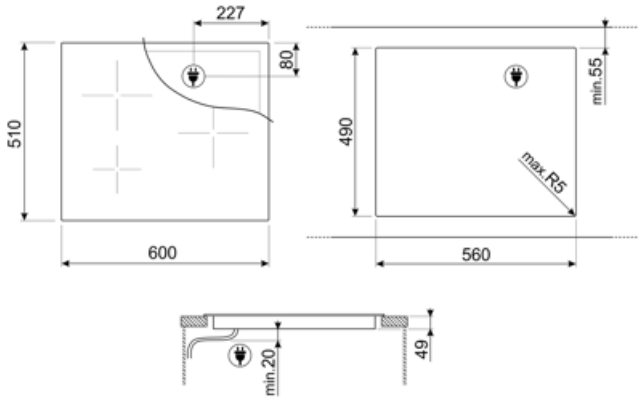
Teknik özellikler

Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm
39.2x19.5 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet
tava algılama	Evet
Minimum tava çapı göstergesi	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet
Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
Eco-Isı	Evet
Eco-Off	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	7200 W
Akım	32 A
Voltaj (V)	220-240 V
Voltaj 2 (V)	400 V
Elektrik kablosu tipi	Üniversal
Frekans (Hz)	50/60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	150 cm
Terminal box	5 poles
Fiş	Hayır


227
80
510
600
490
560
min.55
max.R5
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı



LGCN

Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar, paslanmaz çelik, 475/495 mm

TPKPLATE



İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü



Eco-Heat: Bu işlev, kapatıldıktan sonra bölge hala sıcakken uyarır. Yanıkları önleyerek maksimum güvenlik sağlamanın yanı sıra, bu aynı zamanda pişirmeye devam etmek veya yiyecekleri sıcak tutmak için artık ısıdan yararlanmanıza da olanak tanır.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar



PAUSE_72dpi



Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.



Eko-Kapalı: Bu enerji tasarrufu işlevi, zamanlayıcı çalmadan önce bölgeyi kapatarak tavadaki artık ısıdan faydalanır.



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.