

# SI2M7643FX





**Familia** Encimera de cocción

Instalación Tradicional Dimensión 60 cm Alimentación Eléctrico Tipología Inducción

Código EAN 8017709257927



### Estética





Estética Universal Color Negro Acabado Cristal Material Cristal Tipo de vidrio Cerámico

Sí Marco

Acero inoxidable Color marco Tipo de regulación mandos Deslizador Múltiple

Regulación mandos Slider Sí Tipo de regulación mandos Rojo Posición mandos Frontal Serigrafiado Logo

Color de la serigrafía Gris

## **Programas/Funciones**





Número de zonas de cocción por inducción 4 Número de zonas de cocción con booster 4 Número de zonas flexibles 2 Tecla principal on/off Sí Niveles de potencia 14 Auto-Vent Sí Número total de zonas de cocción 4

**SMEG SPA** 16/12/2025



### **Opciones**











Opción Multizone

Tipo de zona flexible Hueco estándar

Temporizador fin de cocción

**Cuentaminutos** Alarma acústica de fin

de cocción

Sí

MultiZona

490x560 mm

4 Sí

Opción Show Room Demo

> Opción de bloqueo botones/seguridad para

Selección rápida de

niveles

Visualización del tiempo Sí

restante

Opción de limitador de Si Advance

potencia

Opción de limitador de

potencia - Step

1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000,

6000, 7200 W

Sí

Sí

Sí

Sí

## Características técnicas









Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Sí

Sí

7200 W

39.2x19.5 cm 39.2x19.5 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla

Sensor de presencia de Sí ollas

Indicador diámetro mínimo de uso

Detención automática en caso de

sobrecalentamiento

Detención automática en caso de

desbordamiento

**Eco-Heat** Sí **Eco-Off** Sí

# Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica Tensión (V) 220-240 V Tensión 2 (V) 400 V Tipo de cable eléctrico Universal


Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación Bornera

50/60 Hz 150 cm

5 polos

**SMEG SPA** 16/12/2025



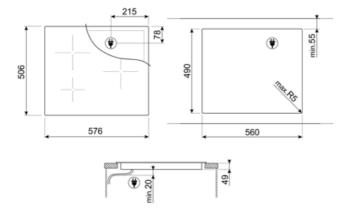

SMEG SPA 16/12/2025



# **Accesorios Compatible**



#### **SCRP**

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



#### **TPK**

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 16/12/2025



## Symbols glossary



Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Premium individual Slider control for each zone



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



Eco-Heat: el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.



Eco-Off: para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.

SMEG SPA 16/12/2025