

SI2M7953D



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit

Përmasat
Furnizimi me energji

Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Profil ultra i ulët ose montim
krejtësisht i rrafshët

90 cm
Elektrike
Induksioni
8017709258948



Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Lloji i cilësimit të kontrollit

Slider

Ngjyrat LED

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Logo

Ngjyra e serigrafisë

Universal

E zezë

Qelqi

Qelqi

Qeramike

Skaj i drejtë

Multi Slider

Po

E kuqe

Pjesa e përparme

Serigrafi

Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion

5

Numri i zonave të gatimit me "booster"

5

Numri i zonave fleksibël

2

Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes

Po

Nivelet e fuqisë

14

"Auto-Vent"

Po

Nr. total. i zonave të gatimit

5

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Prerja e banakut	490x880 mm	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	5	Blllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Opsioni "Pause"	Po	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po
Mbajtësi i minutave	5		

Veçoritë teknike




Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Qendror - Induksioni - Giant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 39.2x19.5 cm
 39.2x19.5 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po	Eco-Heat	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	Eco-Off	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7350 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	32 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	150 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Tensioni 2 (V)	400 V	Tapë	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Universal		

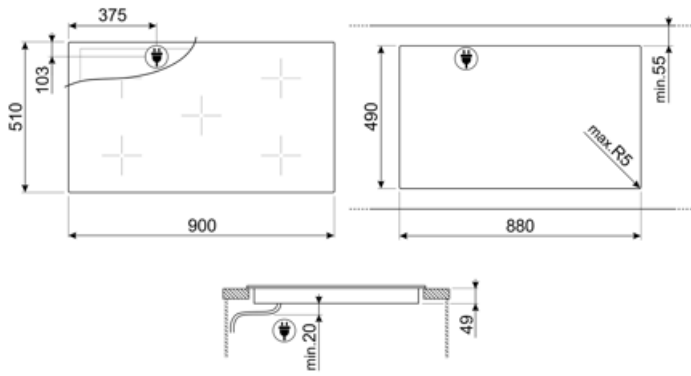

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

















Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Një sistem inteligjent me rreze infra të kuqe, i cili lejon që një aspirator dhe pianurë me këtë veçori të punojnë së bashku.</p>	 <p>Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.</p>
 <p>Blokim i për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.</p>	 <p>Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.</p>
 <p>"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxehtë pasi është fikur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegiet, duke ju lejuar gjithashtu të përdorni nxehtësinë e mbetur për të vazhduar gatimin ose për t'i mbajtur ushqimet të nxehta.</p>	 <p>Eco-Off: Ky funksion i kursimit të energjisë e fik zonën përpara se kohëmatësi të tingëllojë, duke shfrytëzuar nxehtësinë e mbetur në tigan.</p>
 <p>Zonë gjigante: Zona gjigante ofron hapësirë dhe fleksibilitet shtesë.</p>	 <p>Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësishme së kontrollit.</p>
 <p>Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.</p>	 <p>Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh.</p>
 <p>Mbrojtja nga tejmushja: Mbrojtja speciale nga tejmushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.</p>	 <p>Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.</p>
 <p>Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).</p>	 <p>Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.</p>
 <p>Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.</p>	 <p>Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë</p>