


SI2M7953DW



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	90 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709274849

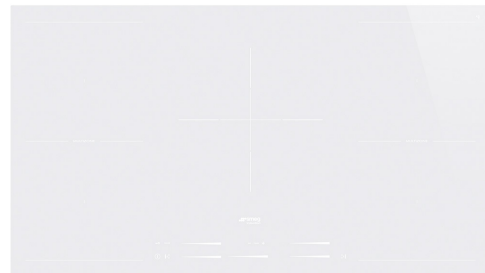

Estetiikka



Estetiikka	Universaali
Väri	Valkoinen
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Säätimien tyyppi	Multi Slider
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	5
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	5
Monivöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	14
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä
Flexione type	MultiZone
Työtason profiili	490x880 mm
Keittoajastin	5
Taukomahdollisuus	Kyllä
Minuuttiajastin	5

Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Esittelytoiminto	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Keskellä - Induktio - suuri - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 39.2x19.5 cm
 39.2x19.5 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Eco-Heat	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	Eco-Off	Kyllä
Automaattinen ylikuumentamisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7350 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	150 cm
Jännite 2 (V)	400 V	Liitinrasia	5 napaa
Johdon tyyppi	Yleiskäyttöinen	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



LGCN
















Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



TPKPLATE

Yleisaluska induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		Säästölämpö: tämä toiminto varoittaa, kun alue on yhä kuuma, vaikka se on sammutettu. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden estämällä palovammat ja auttaa myös hyödyntämään jäännöslämpöä kypsennyksen jatkamiseksi tai ruokien lämpiminä pitämiseksi.
	Säästö-pois: Tämä energiansäästötoiminto sammuttaa alueen ennen ajastimen aktivoitumista hyödyntäen näin keittoastian jäännöslämpöä.		Jättialue: Jättialue tarjoaa lisätilaa ja joustavuutta.
	Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta		Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
	Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle		