

# SI2M7953DW




Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény

Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
90 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709274849

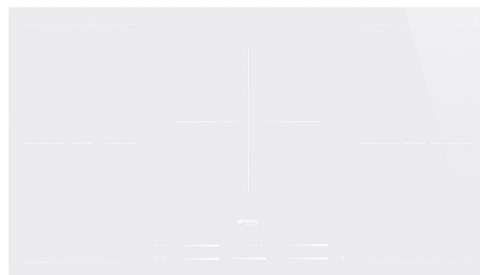

## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
Slider  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigráfia színe

Universale  
Fehér  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Multi Slider  
Igen  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Fehér

## Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	5
Főzőzónák száma boosterrel	5
Rugalmas zónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	14
Főzőzónák száma összesen	5

## Opciók



MultiZone opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone
Munkalap kivágás	490x880 mm
Időzítő	5
Pause funkció	Igen
Perc számláló	5

Főzés vége jelzés	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen
Bemutató üzemmód	Igen
Vezérlés zár /	Igen
Gyermekbiztonsági zár	Igen
Gyors teljesítményszint-választás	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Központi - Indukciós – óriás - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm  
 Jobb első - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm

39.2x19.5 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Eco-Heat	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Eco-Off	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7350 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	400 V	Terminal box	5 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Univerzális	Csatlakozódugó	Nem



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### LGCN
















Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

-  Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.
-  Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.
-  Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegentartásához.
-  Óriás zóna: Az óriás zóna extra helyet és rugalmasságot kínál.
-  Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.
-  Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.
-  Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).
-  Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.
-  Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.
-  Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.
-  Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.