SI2M7953DW

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	90 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709274849

Design

Design család	Universale
Szín	Fehér
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Multi Slider
Slider	Igen
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Fehér

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	5
Főzőzónák száma boosterrel	5
Rugalmas zónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	14
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók

MultiZone opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone
Munkalap kivágás	490x880 mm
Időzítő	5
Pause funkció	Igen
Perc számláló	5
Főzés vége jelzés	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen
Bemutató üzemmód	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Gyors teljesítményszint-választás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

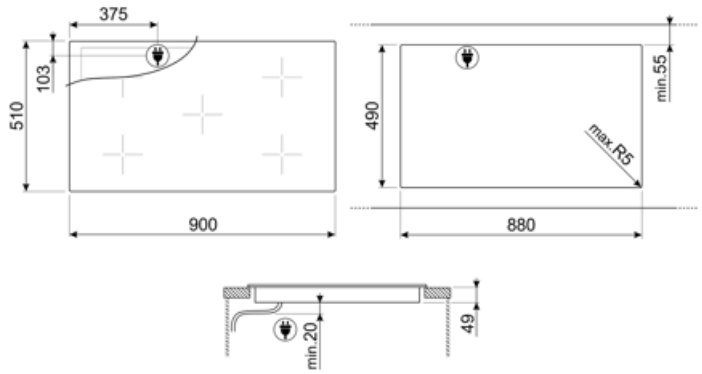
Bal első - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Központi - Indukciós – óriás - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm
Jobb első - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm

39.2x19.5 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen
Edényfelismerés	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Eco-Heat	Igen
Eco-Off	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7350 W
Feszültség (V)	220-240 V
Feszültség 2 (V)	400 V
Telepített elektromos kábel típusa	Univerzális
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	150 cm
Terminal box	5 poles
Csatlakozódugó	Nem


375
103
510
900
490
min.55
max.R5
880
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm

TPKPLATE



Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.



Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.



Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegentartásához.



Óriás zóna: Az óriás zóna extra helyet és rugalmasságot kínál.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.