

SI2M7953DW



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione90 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709274849

Estetica





Estetica Universale
Colore Bianco
Finitura Vetro
Materiale Vetro
Tipo vetro Ceramico
Bordo vetro Dritto
Tipo di regolazione comandi Multi Slider

Slider Sì

Colore LED comandi Rosso
Posizione comandi Frontale
Logo Serigrafato
Colore serigrafia Bianco

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione 5
Numero zone di cottura con booster 5
Numero Zone Flessibili 2
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 14
Numero totale di zone di cottura 5

Opzioni















Opzione Multizone Tipologia Zona **Flessibile**

MultiZone

Foro da incasso

490x880 mm

Timer fine cottura Sì Opzione di pausa Contaminuti 5

Allarme acustico di fine Sì cottura

Indicatore tempo Sì residuo

Opzione Show Room Sì Demo

Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini Selezione rapida dei Sì

livelli

Caratteristiche Tecniche











Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Centrale - Induzione - Maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

39.2x19.5 cm 39.2x19.5 cm

Adattamento Sì automatico al diametro

della pentola

Rilevamento della Sì presenza pentola

Indicatore diametro Sì minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Eco-Heat Sì Eco-Off Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di

7350 W collegamento elettrico

Sì

Tensione (V) 220-240 V Tensione 2 (V) 400 V Tipo di cavo elettrico Universale installato


Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione Morsettiera

50/60 Hz 150 cm

5 poli

Sì



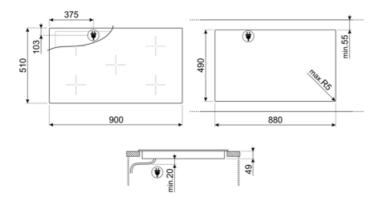



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm

SCRP



Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Comando Slider individuale per ogni zona



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



Zona Gigante: La zona Gigante offre maggiore flessibilità nella superficie di cottura



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.