

SI2M7953DW

**Famiglia**

Piano di cottura

Incasso

Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione

90 cm

Alimentazione


Elettrica

Tipologia

Induzione

Codice EAN

8017709274849



Estetica

**Estetica**

Universale

Colore

Bianco

Finitura

Vetro

Materiale

Vetro

Tipo vetro

Ceramico

Bordo vetro

Dritto

Tipo di regolazione comandi

Multi Slider

Slider

Sì

Colore LED comandi

Rosso

Posizione comandi

Frontale

Logo

Serigrafato

Colore serigrafia

Bianco

Programmi / Funzioni

**Numero zone di cottura induzione**

5

Numero zone di cottura con booster

5

Numero Zone Flessibili

2

Tasto principale on/off

Sì

Livelli di potenza

14

Numero totale di zone di cottura

5

Opzioni



Opzione Multizone	Sì	Allarme acustico di fine cottura	Sì
Tipologia Zona Flessibile	MultiZone	Indicatore tempo residuo	Sì
Foro da incasso	490x880 mm	Opzione Show Room Demo	Sì
Timer fine cottura	5	Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini	Sì
Opzione di pausa	Sì	Selezione rapida dei livelli	Sì
Contaminuti	5		

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Centrale - Induzione - Maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm

Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm


39.2x19.5 cm

39.2x19.5 cm

Adattamento automatico al diametro della pentola	Sì	Auto-arresto in caso di traboccamento	Sì
Rilevamento della presenza pentola	Sì	Eco-Heat	Sì
Indicatore diametro minimo di utilizzo	Sì	Eco-Off	Sì
Auto-arresto in caso di surriscaldamento	Sì		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	7350 W	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	150 cm
Tensione 2 (V)	400 V	Morsettiera	5 poli
Tipo di cavo elettrico installato	Universale	Spina	No

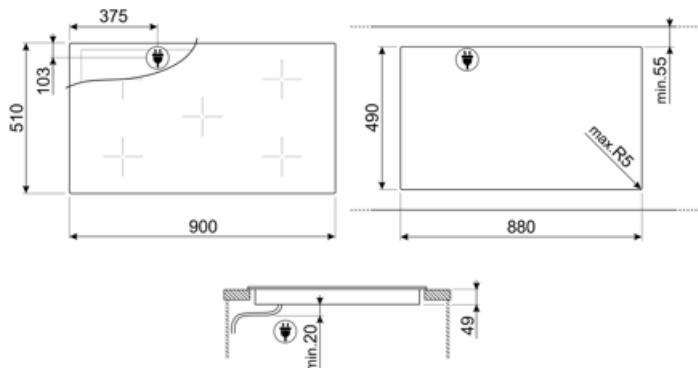

Accessori Compatibili



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutti i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Comando Slider individuale per ogni zona



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



Zona Gigante: La zona Gigante offre maggiore flessibilità nella superficie di cottura



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Anti-traboccamiento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamiento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.