


SI2M7953DW



| | |
|---------------|---|
| Famiglia | Piano cottura |
| Incasso | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Dimensione | 90 cm |
| Alimentazione | Elettrica |
| Tipologia | Induzione |
| Codice EAN | 8017709274849 |

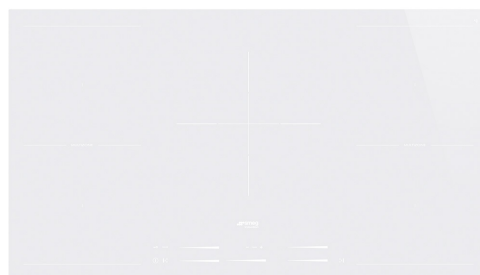

Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Estetica | Universale |
| Colore | Bianco |
| Finitura | Vetro |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | Ceramico |
| Bordo vetro | Dritto |
| Tipo di regolazione comandi | Multi Slider |
| Slider | Sì |
| Colore LED comandi | Rosso |
| Posizione comandi | Frontale |
| Logo | Serigrafato |
| Colore serigrafia | Bianco |

Programmi / Funzioni



| | |
|------------------------------------|----|
| Numero zone di cottura induzione | 5 |
| Numero zone di cottura con booster | 5 |
| Numero Zone Flessibili | 2 |
| Tasto principale on/off | Sì |
| Livelli di potenza | 14 |
| Numero totale di zone di cottura | 5 |

Opzioni



| | | | |
|----------------------------------|------------|--|----|
| Opzione Multizone | Sì | Allarme acustico di fine cottura | Sì |
| Tipologia Zona Flessibile | MultiZone | Indicatore tempo residuo | Sì |
| Foro da incasso | 490x880 mm | Opzione Show Room Demo | Sì |
| Timer fine cottura | 5 | Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì |
| Opzione di pausa | Sì | Selezione rapida dei livelli | Sì |
| Contaminuti | 5 | | |

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Centrale - Induzione - Maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 39.2x19.5 cm
 39.2x19.5 cm

| | | | |
|---|----|--|----|
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì | Auto-arresto in caso di traboccamento | Sì |
| Rilevamento della presenza pentola | Sì | Eco-Heat | Sì |
| Indicatore diametro minimo di utilizzo | Sì | Eco-Off | Sì |
| Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|------------|--|----------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 7350 W | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 150 cm |
| Tensione 2 (V) | 400 V | Morsettiera | 5 poli |
| Tipo di cavo elettrico installato | Universale | Spina | No |



Accessori Compatibili



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



LGCN
















Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

Glossario simboli

-  **Opzione Booster:** L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
-  **Comando Slider individuale per ogni zona**
-  **Eco-Heat:** il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.
-  **Zona Gigante:** La zona Gigante offre maggiore flessibilità nella superficie di cottura
-  **Induzione:** Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.
-  **Anti-traboccamento:** Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.
-  **Selezione rapida:** Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.
-  **Timer:** Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.
-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Slider-Control:** Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.
-  **Eco-Off:** per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.
-  **Anti-surriscaldamento:** Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza
-  **Multizone:** Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.
-  **Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.**
-  **Tempo trascorso:** La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.