SI2M7953DW

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	90 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
Международный артикул (EAN-код)	8017709274849

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Белый
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Мультислайдер
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Белый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	5
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	5
Количество Настраиваемых зон	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	14
Количество зон приготовления	5

Опции



Опция Настраиваемая зона	Да
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона
Стандартный вырез	490x880 мм
Таймер окончания приготовления	5
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	5
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Демонстрационный режим	Да
Блокировка управления	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики

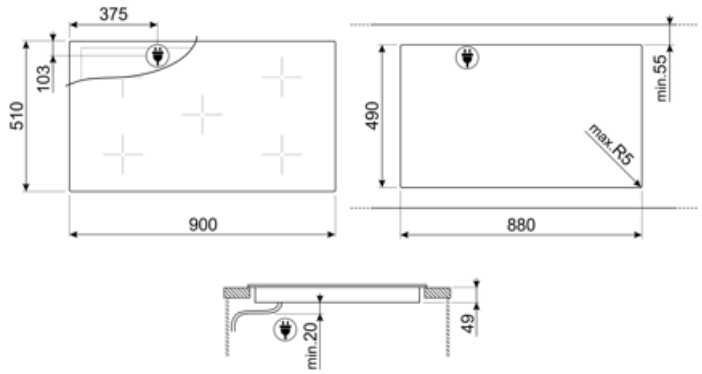


Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
Центральная - Индукционная - большая - 1.80 - 2.80 кВт - Booster 3.50 - 3.70 кВт - Ø 18/28 см
Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
39.2x19.5 см
39.2x19.5 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Индикация минимального диаметра посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Приготовление на остаточном тепле	Да
Система автоматического отключения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7350 Вт
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	400 В
Тип электрического кабеля	Универсальная
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	150 см
Клеммная коробка	5 полюсов
Тип электрической вилки	Нет


375
103
510
900
490
min.55
max.R5
880
min.20
49

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления



Приготовление на остаточном тепле: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.



Гигантская зона: гигантская зона предлагает дополнительное пространство и гибкость.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Система автоматического отключения: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.