

# SI2M7953DW



|  |   |
|--|---|
| <b>Семейство продуктов</b>             | Варочная поверхность                            |
| <b>Тип встраивания</b>                 | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| <b>Размеры</b>                         | 90 см   |
| <b>Источник питания</b>                | Электрический                                   |
| <b>Тип</b>                             | Индукция  |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b> | 8017709274849                                   |



## Эстетика



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Эстетика</b>                    | Универсальный  |
| <b>Цвет</b>                        | Белый          |
| <b>Отделка</b>                     | Стекло         |
| <b>Материал</b>                    | Стекло         |
| <b>Тип стекла</b>                  | Стеклокерамика |
| <b>Тип края стекла</b>             | Прямой край    |
| <b>Тип управления</b>              | Мультислайдер  |
| <b>Индикация остаточного тепла</b> | Да             |
| <b>Цвет подсветки</b>              | Красный        |
| <b>Расположение переключателей</b> | Фронтальное    |
| <b>Логотип</b>                     | Шелкография    |
| <b>Цвет сериографии</b>            | Белый          |

## Программы/ функции



|  |    |
|--|----|
| <b>Количество индукционных зон приготовления</b>                   | 5  |
| <b>Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев</b> | 5  |
| <b>Количество Настраиваемых зон</b>                                | 2  |
| <b>Главный переключатель вкл./выкл.</b>                            | Да |
| <b>Уровни мощности</b>   | 14 |
| <b>Количество зон приготовления</b>                                | 5  |

## Опции



|                                       |                    |  |    |
|---------------------------------------|--------------------|--|----|
| <b>Опция Настраиваемая зона</b>       | Да                 | <b>Акустический сигнал окончания приготовления</b> | Да |
| <b>Тип изменяемой зоны</b>            | Настраиваемая зона | <b>Индикация оставшегося времени</b>               | Да |
| <b>Стандартный вырез</b>              | 490x880 мм         | <b>Демонстрационный режим</b>                      | Да |
| <b>Таймер окончания приготовления</b> | 5                  | <b>Блокировка управления</b>                       | Да |
| <b>Опция Пауза</b>                    | Да                 | <b>Быстрый выбор уровня приготовления</b>          | Да |
| <b>Таймер поминутный</b>              | 5                  |  |    |

## Технические характеристики




Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см  
 Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см  
 Центральная - Индукционная - большая - 1.80 - 2.80 кВт - Booster 3.50 - 3.70 кВт - Ø 18/28 см  
 Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см  
 Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см  
 39.2x19.5 см  
 39.2x19.5 см

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <b>Автоматическое определение диаметра посуды</b> | Да | <b>Автоматическое отключение при пролипании</b> | Да |
| <b>Автоматическое определение наличия посуды</b>  | Да | <b>Приготовление на остаточном тепле</b>        | Да |
| <b>Индикация минимального диаметра посуды</b>     | Да | <b>Система автоматического отключения</b>       | Да |
| <b>Автоматическое отключение при перегреве</b>    | Да |   |    |

## Электрическое подключение

|                                  |               |                                    |           |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Номинальная мощность</b>      | 7350 Вт       | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц  |
| <b>Напряжение</b>                | 220-240 В     | <b>Длина электрического кабеля</b> | 150 см    |
| <b>Напряжение 2</b>              | 400 В         | <b>Клеммная коробка</b>            | 5 полюсов |
| <b>Тип электрического кабеля</b> | Универсальная | <b>Тип электрической вилки</b>     | Нет       |

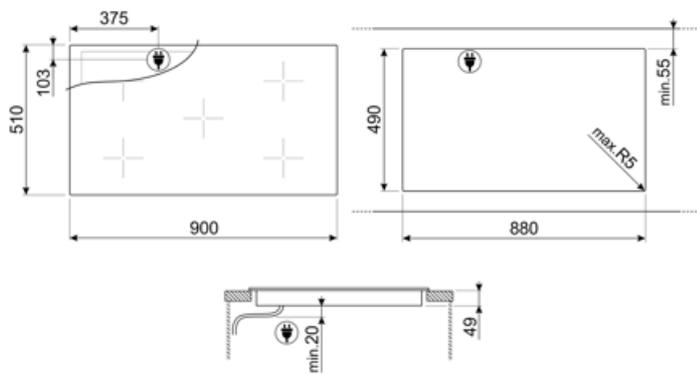

## Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



### SCRIP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### TRKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.  |    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.  |
|    | Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления  |    | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.   |
|    | Приготовление на остаточном тепле: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии. |    | Система автоматического отключения: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.   |
|    | Гигантская зона: гигантская зона предлагает дополнительное пространство и гибкость.  |    | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.  |
|  | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.  |  | Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость   |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.   |  | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |
|  | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).                         |  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.   |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.   |   |  |