


# SI2M7953DW



Ürün Ailesi  
Ankastre tipi

Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Ultra düşük profil veya Tamamen  
Yıkanmış  
90 cm  
Elektrik  
İndüksiyon  
8017709274849

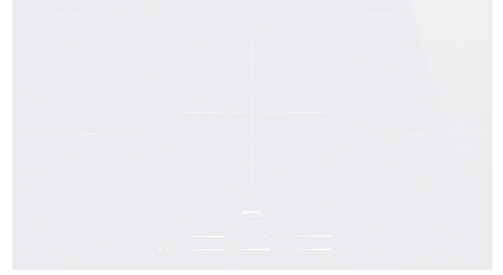

## Estetik



Estetik  
Renk  
Son işlemler  
Malzeme  
Cam tipi  
Cam kenarı  
Kontrol ayarı türü  
Kaydırıcı  
LED renkleri  
Kontrol düğmesi konumu  
Logo  
Serigrafi rengi

Üniversal  
Beyaz  
Cam  
Cam  
Seramik  
Düz kenar  
Çoklu Kaydırıcı  
Evet  
Kırmızı  
Ön  
Serigrafi  
Beyaz

## Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı 5  
Booster özellikli pişirme alanı sayısı 5  
Esnek alan sayısı 2  
Ana açma/kapama anahtarı Evet  
Güç seviyeleri 14  
Toplam pişirme alanı sayısı 5

## Seçenekler



<b>Multizone Seçeneği</b>	Evet	<b>Pişirme sonu alarmı</b>	Evet
<b>Esnek alan Tipi</b>	MultiZone	<b>Kalan zaman göstergesi</b>	Evet
<b>Standart kesim</b>	490x880 mm	<b>Showroom Demo Seçeneği</b>	Evet
<b>Pişirme sonu timer'ı</b>	5	<b>Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği</b>	Evet
<b>Duraklatma seçeneği</b>	Evet	<b>Hızlı seviye seçimi</b>	Evet
<b>Dakika sayacı</b>	5		

## Teknik özellikler




Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
Orta - İndüksiyon - Büyük - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm  
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
39.2x19.5 cm  
39.2x19.5 cm

<b>Tava boyutuna göre otomatik ayar</b>	Evet	<b>Taşma olduğunda otomatik kapanma</b>	Evet
<b>tava algılama</b>	Evet	<b>Eco-Isı</b>	Evet
<b>Minimum tava çapı göstergesi</b>	Evet	<b>Eco-Off</b>	Evet
<b>Aşırı ısındığında otomatik kapanma</b>	Evet		

## Elektrik Bağlantısı

<b>Elektrik bağlantısı derecesi (W)</b>	7350 W	<b>Frekans (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Voltaj (V)</b>	220-240 V	<b>Güç kaynağı kablo uzunluğu</b>	150 cm
<b>Voltaj 2 (V)</b>	400 V	<b>Terminal box</b>	5 poles
<b>Elektrik kablosu tipi</b>	Üniversal	<b>Fiş</b>	Hayır

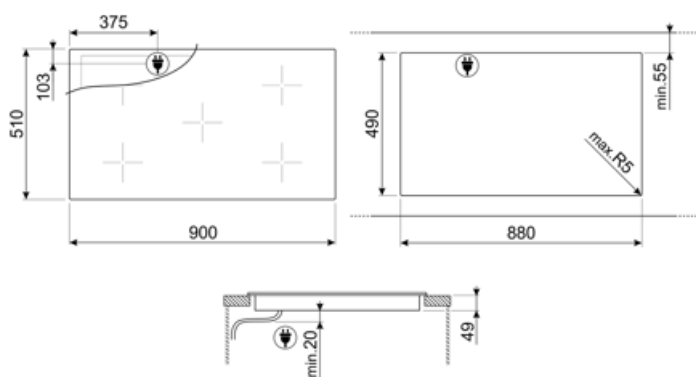

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için universal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



### SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve tepanyaki kazıyıcı



### LGCN
















Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar, paslanmaz çelik, 475/495 mm



### TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için universal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.		Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
	Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.		Eco-Heat: Bu işlev, kapatıldıktan sonra bölge hala sıcakken uyarır. Yanıkları önleyerek maksimum güvenlik sağlamanın yanı sıra, bu aynı zamanda pişirmeye devam etmek veya yiyecekleri sıcak tutmak için artık ısıdan yararlanmanıza da olanak tanır.
	Eko-Kapalı: Bu enerji tasarrufu işlevi, zamanlayıcı çalışmadan önce bölgeyi kapatarak tavadaki artık ısıdan faydalanır.		Büyük alan: Dev bölge, ekstra alan ve esneklik sunar.
	Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.		İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.
	Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar		Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
	PAUSE_72dpi		Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
	Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.		Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
	Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü		