

SI2M7953DW



Сімейство продуктів Варильна поверхня

Вбудовування Ультранизький профіль або повністю

вбудовувана

Розміри 90 cm

Джерело живлення Електричний **Тип** Індукційна

Код EAN 8017709274849

Естетика





Естетика Универсальный

КолірБілийОздобленняСклоМатеріалСкло

Тип склаКерамічне склоТип краю склаПрямий крайТип управлінняМультислайдер

СлайдерТакСлайдерЧервонийРозташування перемикачівФронтальнеЛоготипСеріографіяКолір серіографіїБілий

Программы/ функции



 Кількість індукційних зон приготування
 5

 Кількість зон приготування з функцією BOOSTER
 5

 Кількість Multizone
 2

 Головний перемикач вкл./викл.
 Так

 Рівні потужності
 14

 Кількість зон приготування
 5

Опції















Функція Multizone Тип змінної зони Стандартный вырез

Таймер закінчення приготування

Опція Пауза Таймер

Так MultiZone 490х880 мм

Так 5

Акустичний сигнал Так закінчення

приготування

Індикатор залишкового Так

часу

Режим Showroom Так Блокування управління Так Швидке регулювання Так

рівнів приготування

Технічні характеристики











Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Передня права - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Задня права - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

39.2x19.5 cm

Автоматичне

визначення діаметру посуду

Автоматичне

визначення наявності посуду

Індикація мінімального

Автоматичне Так

відключення при

Центральна - Індукційна - велика - 1.80 - 2.80 кВт - Booster 3.50 - 3.70 кВт - Ø 18/28 см

39.2х19.5 см

Так

Так

Так діаметру посуду

перегріванні

Автоматичне відключення при проливанні

Eco-Heat Так Eco-Off Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 7350 BT Напруга (В) 220-240 B 400 B Напруга 2 (В)

Тип електричного

кабелю

Універсальний

50/60 Гц Частота струму (Гц) Довжина електричного 150 см

кабелю (см) Клемна коробка


5 полюсів

Тип електричної вилки

Nο

Так



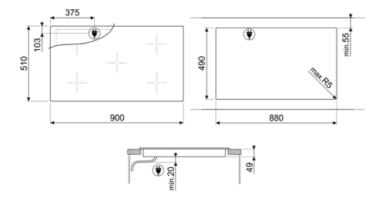



Compatible Accessories

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.



Eco-Off: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.



Гигантская зона: гигантская зона предлагает дополнительное пространство и гибкость.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.