SI2M7953DW

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Індукційна
Код EAN	8017709274849

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Білий
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Мультислайдер
Слайдер	Так
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Білий

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	5
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	5
Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	14
Кількість зон приготування	5

Опції

Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартный вырез	490x880 мм
Таймер закінчення приготування	5
Опція Пауза	Так
Таймер	5
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

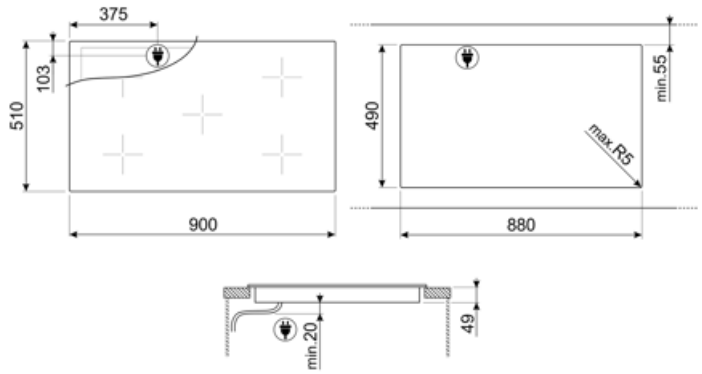
Технічні характеристики

Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
Центральна - Індукційна - велика - 1.80 - 2.80 кВт - Booster 3.50 - 3.70 кВт - Ø 18/28 см
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
39.2x19.5 см
39.2x19.5 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так
Приготовление на остаточном тепле	Так
Система автоматического отключения	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	7350 Вт
Напруга (В)	220-240 В
Напруга 2 (В)	400 В
Тип електричного кабелю	Універсальний
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Клемна коробка	5 полюсів
Тип електричної вилки	Ні


375
103
510
900
490
min.55
max.R5
880
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Система автоматического отключения: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Приготовление на остаточном тепле: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.



Гигантская зона: гигантская зона предлагает дополнительное пространство и гибкость.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.