

SI364BM



Produktfamilie
Einbau
Abmessungen
Energiequelle
Typ der Heiztechnik
EAN-Code

Kochfeld
Auflage
60 cm
Elektrisch
Induktion
8017709275884



Ästhetik



Ästhetik
Farbe
Oberfläche
Material
Glasart
Typ Glaskeramik
Bedienung
Farbe LED-Display
Position Bedienelemente
Anzahl der Bedienknebel
Farbe der Bedienknebel
Markenlogo
Farbe des Siebdrucks

Classici
Schwarz
Glas
Glas
Glaskeramik
Facettenschliff
Bedienknebel
Rot
Frontal
4
Edelstahl-Optik
Siebdruck
Grau

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen	4
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja	Schnellstart	Ja
Reduktion der Leistungsstufen (W)	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Technische Eigenschaften




Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	Einschaltschutz	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7400 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	33 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

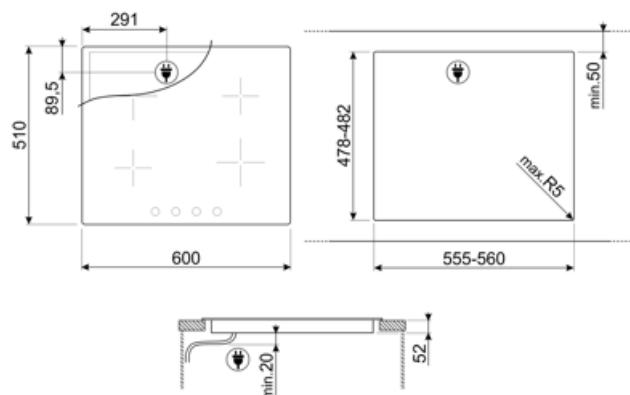

Kompatibel Zubehör

5MP3MB



KITCVRI



Silicon cover kit with tactil indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.



TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihhaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihhaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm
	Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.		Schnellstart: mit dieser Funktion lässt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Drehknebelbedienung