SI364BM

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709275884



Ästhetik

Ästhetik	Classici
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff
Bedienung	Bedienknebel
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Design
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	4
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja	**Schnellstart**	Ja
Reduktion der Leistungsstufen (W)	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überhitzungsschutz**	Ja
Automatische Topferkennung	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	**Einschaltschutz**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7400 W	**Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten**	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	33 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Anschlussleiste**	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	Nein

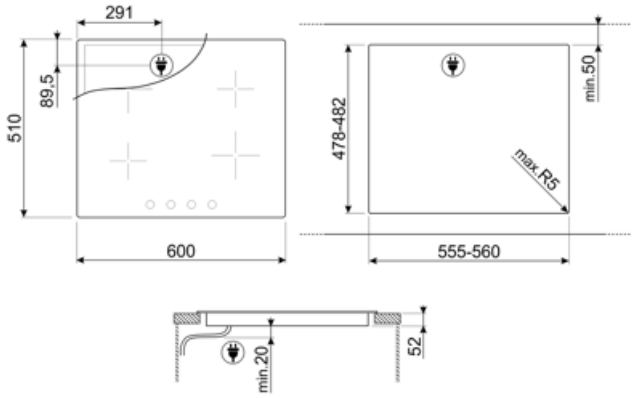


Kompatibel Zubehör

5MP3MB



KITCVRI



Silikon-Abdeckset mit taktilen Anzeigen für die Kochzonen. Zubehör für Induktionskochfeld mit Drehknöpfen SI364BM. Spülmaschinenfest.

TPKPLATE



Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone. Abmessungen: 410x240 mm

GRILLPLATE



Universal-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone. Abmessungen: 410x240 mm

SCRP



Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Drehknebelbedienung