

## SI364BM



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
60 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709275884



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος γυαλιού

Άκρο κρυστάλλου

Τύπος χειριστηρίων

Χρώμα LED

Θέση χειριστηρίων

Αριθμός χειριστηρίων

Χρώμα χειριστηρίων

Λογότυπος

Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Κεραμική

Μπιζουτέ

Χειριστήρια

Κόκκινο

Μπροστά

4

Εφέ ατσαλιού

Μεταξοτυπία

Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος

4

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster

4

Επίπεδα ισχύος

9

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



|   |                                |  |     |
|---|--------------------------------|--|-----|
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>                    | 478-482x555-560 mm             | <b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b> | Ναι |
| <b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος</b>      | Ναι                            | <b>Γρήγορη εκκίνηση</b>                  | Ναι |
| <b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W</b> | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W |  |     |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>  | Ναι | <b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b> | Ναι |
| <b>Ανίχνευση σκεύους</b>                                 | Ναι | <b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>                   | Ναι |
| <b>Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους</b> | Ναι | <b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>                      | Ναι |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|   |            |                                   |                          |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b> | 7400 W     | <b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b>  | Ναι, διπλό και τριφασικό |
| <b>Ένταση ρεύματος</b>                          | 33 A       | <b>Συχνότητα (Hz)</b>             | 50/60 Hz                 |
| <b>Τάση (V)</b>                                 | 220-240 V  | <b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b> | 120 cm                   |
| <b>Τάση 2 (V)</b>                               | 380-415 V  | <b>Terminal box</b>               | 6 poles                  |
| <b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>               | Μονοφασικό | <b>Φις</b>                        | Όχι                      |

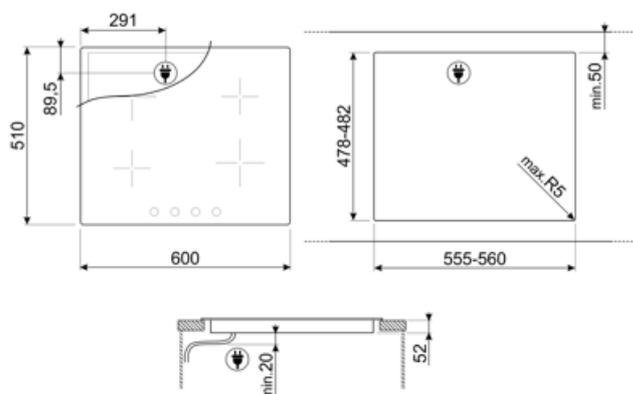

## Compatible Accessories

### 5MP3MB



### KITCVRI



Silicon cover kit with tactile indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.

### TPKPLATE



Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

### GRILLPLATE



Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm

### SCRP



Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <b>Power Booster:</b> η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.   |  | <b>Στάνταρ τοποθέτηση:</b> Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας  |
|  | <b>Παιδική ασφάλεια:</b> ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.                         |  | <b>Έλεγχος κουμπιών</b>  |
|  | <b>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</b>   |  | <b>ECO-logic:</b> η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.  |
|  | <b>Προστασία από υπερθέρμανση:</b> Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.                                     |  | <b>Επαγωγική:</b> Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.   |
|  | <b>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης:</b> η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία. |  | <b>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας:</b> Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει. |