SI364BM

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709275884



Estética

Estética	Clásica
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Biselado
Tipo de regulación mandos	Mandos
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	4
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	4
Número de zonas de cocción con booster	4
Niveles de potencia	9
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Hueco estándar	478-482x555-560 mm	**Opción de bloqueo botones/seguridad para niños**	Sí
Opción de limitador de potencia	Sí	**Inicio rápido**	Sí
Opción de limitador de potencia - Step	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Características técnicas

Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Posterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Anterior derecha - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí	**Detención automática en caso de sobrecalentamiento**	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí	**Indicador de calor residual**	Sí
Indicador diámetro mínimo de uso	Sí	**Protección contra encendido accidental**	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	7400 W	**Tipo de cable eléctrico**	Sí, Bifásico y Trifásico
Corriente	33 A	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tensión 2 (V)	380-415 V	**Bornera**	6 polos
Tipo de cable eléctrico	Monofase	**Enchufe**	No

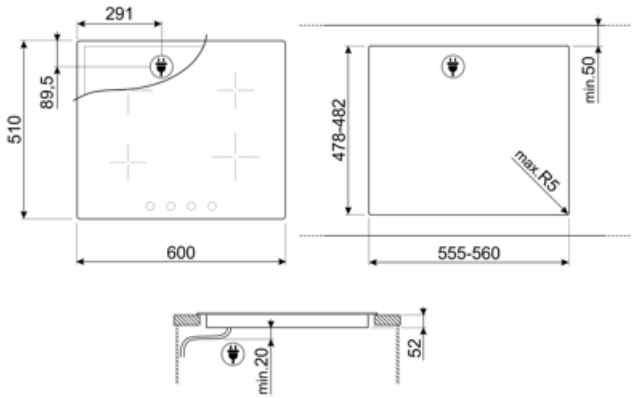


Accesorios Compatible

5MP3MB



KITCVRI



Silicon cover kit with tactil indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.

TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

GRILLPLATE



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

SCRP



Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.