

SI364BM



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
חשמלי
השראה
8017709275884



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים זוויתיים

כפתורי בקרה

אדום

קדמית

4

אפקט פלדה

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	כן	הפעלה מהירה	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


מאפיינים טכניים



2.30 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-שמאלי - kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
1.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
2.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
1.30 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן	מחווך חום שנוטר	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	7400 W 33 A	סוג כבל חשמל תדר (Hz)	כן, שניים ושלושה שלבים 50/60 Hz
(מתח (וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל Terminal box	120 cm 6 poles
(מתח 2 (וולט	380-415 V	תקע	לא
סוג כבל חשמל	נד-פאזי		

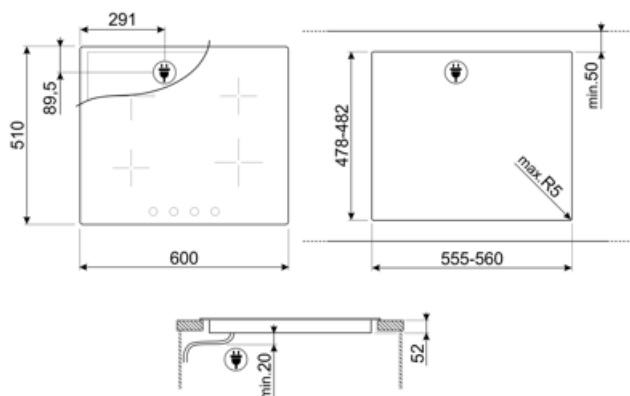

Compatible Accessories

5MP3MB



KITCVRI

Silicon cover kit with tactil indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.

TPKPLATE



פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



GRILLPLATE











מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה 410 מ"מ x וירקות. ממדים: 240.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary

 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>	 <p>התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח</p>
 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>
 <p>ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.</p>	 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>
 <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.</p>	 <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p>
 <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.</p>	 <p>בקרה בכפתורים</p>