

## SI364BM



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
60 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709275884



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים זוויתיים

כפתורי בקרה

אדום

קדמית

4

אפקט פלדה

מסך משי

אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

4

## אפשרויות



|                                     |                                |                                   |    |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| <b>שבלונה סטנדרטית</b>              | 478-482x555-560 mm             | <b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b> | כן |
| <b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת</b>       | כן                             | <b>הפעלה מהירה</b>                | כן |
| <b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט</b> | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W |                                   |    |


## מאפיינים טכניים



|  |    |                                      |    |
|--|----|--------------------------------------|----|
| 2.30 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-שמאלי - kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  |    |                                      |    |
| 1.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm |    |                                      |    |
| 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  |    |                                      |    |
| 1.30 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm   |    |                                      |    |
| <b>הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת</b>                                   | כן | <b>כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר</b> | כן |
| <b>זיהוי מחבת</b>  | כן | <b>מחווך חום שנוטר</b>               | כן |
| <b>חיווי הקוטר המינימלי של המחבת</b>                                       | כן | <b>הגנה מפני הדלקה לא מכוונת</b>     | כן |

## חיבור חשמלי

|                                    |                |                                   |                                    |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם</b> | 7400 W<br>33 A | <b>סוג כבל חשמל תדר (Hz)</b>      | כן, שניים ושלושה שלבים<br>50/60 Hz |
| <b>(מתח (וולט</b>                  | 220-240 V      | <b>אורך כבל חשמל Terminal box</b> | 120 cm<br>6 poles                  |
| <b>(מתח 2 (וולט</b>                | 380-415 V      | <b>תקע</b>                        | לא                                 |
| <b>סוג כבל חשמל</b>                | נד-פאזי        |                                   |                                    |

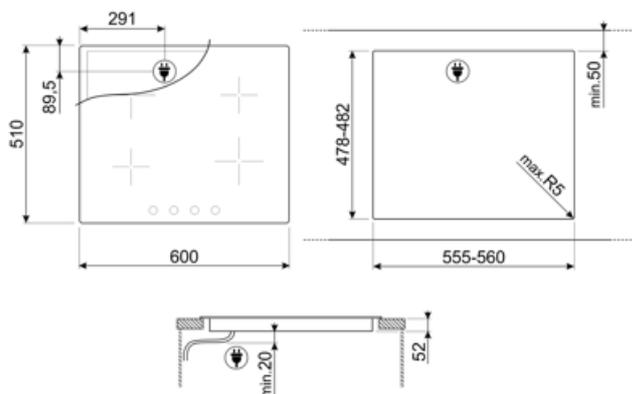

## Compatible Accessories

### 5MP3MB



### KITCVRI

Silicon cover kit with tactile indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.

### TPKPLATE



פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה 410 מ"מ x וירקות. ממדים: 240.

### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary

|  |  |
|--|--|
|  <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>  |  <p>התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח</p>   |
|  <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>                      |  <p>בקרה בכפתורים</p>   |
|  <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>   |  <p>ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.</p>  |
|  <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>            |  <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.</p>                            |
|  <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p> |  <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.</p> |