# SI364BM

| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Főzőlap |
| **Beépítés típusa** | Hagyományos |
| **Méretek** | 60 cm |
| **Teljesítmény** | Elektromos |
| **Típus** | Indukciós |
| **EAN kód** | 8017709275884 |



## Design

| | |
|---|---|
| **Design család** | Classica |
| **Szín** | Fekete |
| **Felületkezelés** | Üveg |
| **Anyag** | Üveg |
| **Üveg típusa** | Kerámia |
| **Üveg pereme** | Ferde él |
| **Vezérlés típusa** | Vezérlőgombok |
| **LED színe** | Piros |
| **Vezérlőgomb pozíciója** | Elülső |
| **Vezérlőelemek száma** | 4 |
| **Vezérlőelemek színe** | Acél hatás |
| **Logó** | Selyem rács |
| **Szerigráfia színe** | Szürke |

## Program/Funkciók

| | |
|---|---|
| **Indukciós főzőzónák száma** | 4 |
| **Főzőzónák száma boosterrel** | 4 |
| **Teljesítményszintek** | 9 |
| **Főzőzónák száma összesen** | 4 |

## Opciók

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Munkalap kivágás** | 478-482x555-560 mm | **Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár** | Igen |
| **Korlátozott energiafogyasztású üzemmód** | Igen | **Gyorsindítás** | Igen |
| **Korlátozott energiafogyasztás (W)** | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően** | Igen | **Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén** | Igen |
| **Edényfelismerés** | Igen | **Maradékhő kijelzés** | Igen |
| **Minimális edényátmérő kijelzése** | Igen | **Védelem a véletlen bekapcsolás ellen** | Igen |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)** | 7400 W | **További csatlakozási lehetőségek** | Igen, két- és háromfázisú |
| **Áramerősség** | 33 A | **Frekvencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Feszültség (V)** | 220-240 V | **Tápkábel hossza** | 120 cm |
| **Feszültség 2 (V)** | 380-415 V | **Terminal box** | 6 poles |
| **Telepített elektromos kábel típusa** | Egyfázisú | **Csatlakozódugó** | Nem |

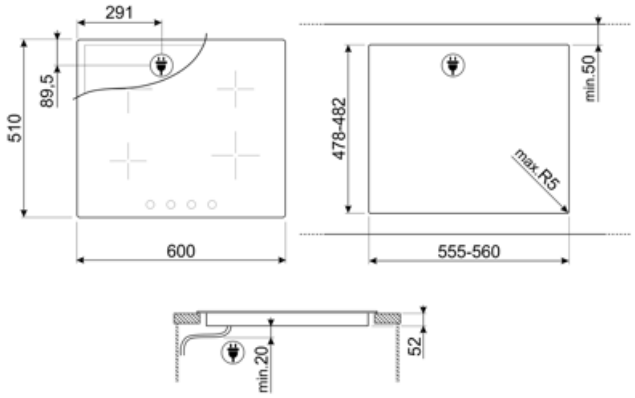

# Compatible Accessories

**5MP3MB**





**KITCVRI**

Silicon cover kit with tactil indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.

**TPKPLATE**



Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

**GRILLPLATE**



Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



STANDARD KIVÁGÁS



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Vezérlőgombok



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.