

# **SI364BM**





Famiglia Piano di cottura
Incasso Tradizionale
Dimensione 60 cm
Alimentazione Elettrica
Tipologia Induzione
Codice EAN 8017709275884



### Estetica



Estetica Classica Colore Nero **Finitura** Vetro Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Bordo vetro Bisellato Tipo di regolazione comandi Manopole Colore LED comandi Rosso Posizione comandi Frontale N° manopole

Colore manopoleEffetto InoxLogoSerigrafatoColore serigrafiaGrigio

## Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione	4
Numero zone di cottura con booster	4
Livelli di potenza	9
Numero totale di zone di cottura	4

# Opzioni











Foro da incasso Opzione Limitatore di

Sì

Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini

. Potenza

Opzione Limitatore di Potenza in W 1900, 2600, 3000, 3800,

478-482x555-560 mm

4500 W

Avvio rapido Sì

### Caratteristiche Tecniche





Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Adattamento automatico al diametro della pentola

Sì Sì

Rilevamento della Sì
presenza pentola
Indicatore diametro Sì
minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di Sì surriscaldamento

Indicatore calore Sì residuo

Protezione da Sì accensione accidentale

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di 7400 W collegamento elettrico
Corrente 33 A
Tensione (V) 220-240 V
Tensione 2 (V) 380-415 V
Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase


installato

Altre modalità di collegamento

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione Morsettiera Sì, Bi- e Trifase

50/60 Hz 120 cm

6 poli

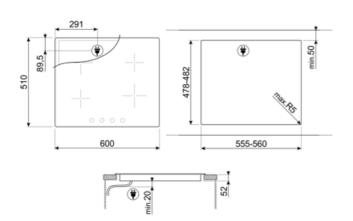



### Accessori Compatibili

### **5MP3MB**



#### **GRILLPLATE**

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.





Tappetino in silicone con indicazioni tattili delle zone cottura, per rendere il \*\*
[Piano ad induzione SIM364BM Smeg]
(piano ad induzione SIM364BM)\*\*
fruibile e sicuro per le persone non vedenti o affette da disturbi alla vista.
Lavabile in lavastoviglie.

#### **SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

#### **TPKPLATE**



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



### Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Controllo con manopole