

## SI364BM



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709275884



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Vinklet kant
Type kontroll innstilling	Vridere
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Grå

## Programmer/funksjoner




Antall induksjonstilberedningssoner	4
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	Kontroller med barnelås	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja	Hurtigstart	Ja
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Tekniske egenskaper




Venstre foran - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Kasserolledetektering	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7400 W	Type ledning	Ja, dobbel og trefase
Strøm (A)	33 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Koblingsboks	6-polet
Type ledning	Enfase		

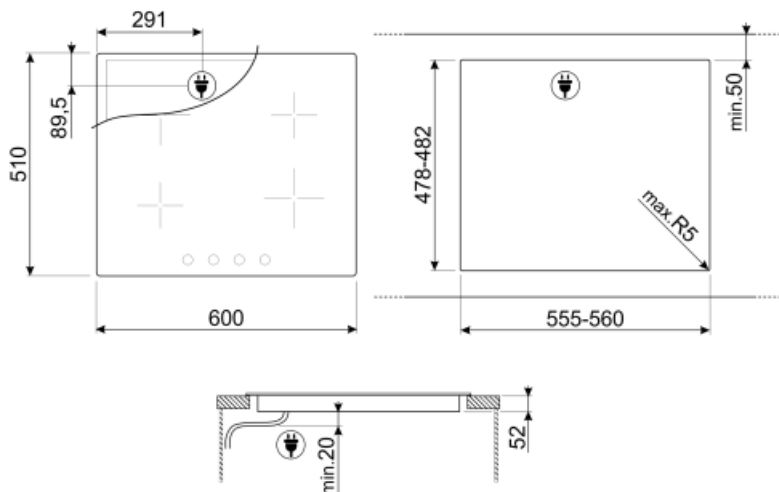

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### KITCVRI

Silikondekselsett med taktile indikatorer for kokesonene. Tilbehør til induksjonstopp med bryterknopper SI364BM.













### 5MP3MB



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.		Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overoppheles.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Bryterknottkontroll