SI364BM

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709275884



Estetisk linje

Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Vinklet kant
Type kontroll innstilling	Vridere
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	**Kontroller med barnelås**	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja	**Hurtigstart**	Ja
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Tekniske egenskaper

Venstre foran - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	**Automatisk avstenging ved overheting**	Ja
Kasserolledetektering	Ja	**Restvarmeindikator**	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja	**Vern mot utilsiktet start**	Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7400 W	**Type ledning**	Ja, dobbel og trefase
Strøm (A)	33 A	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	**Koblingsboks**	6-polet
Type ledning	Enfase	**Støpseltype**	Nei

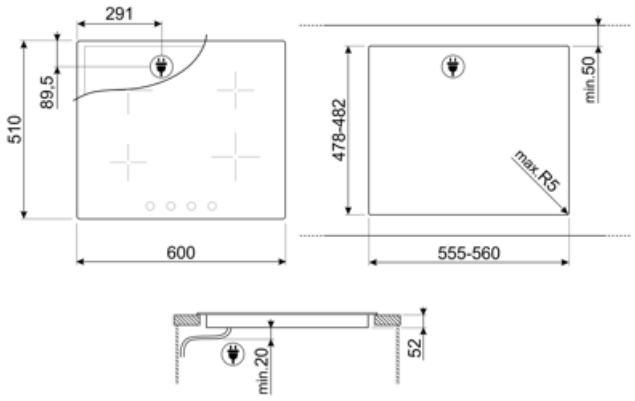

Compatible Accessories



5MP3MB



KITCVRI

Silikondekselsett med taktile indikatorer for kokesonene. Tilbehør til induksjonstopp med bryterknotter SI364BM.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.



Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken



Bryterknottkontroll



ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.