

## SI364BM



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
60 cm  
Elektryczne  
Indukcyjna  
8017709275884



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Szlifowana krawędź
Rodzaj sterowania	Pokręta
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

## Opcje



<b>Standardowe wycięcie</b>	478-482x555-560 mm	<b>Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy</b>	Tak	<b>Szybki start</b>	Tak
<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

<b>Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczynia</b>	Tak	<b>Wskaźnik zalegającego ciepła</b>	Tak
<b>Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem</b>	Tak

## Podłączenie elektryczne

<b>Moc przyłączeniowa (W)</b>	7400 W	<b>Dodatkowe możliwości podłączenia</b>	Tak, dwu- i trójfazowe
<b>Natężenie prądu (A)</b>	33 A	<b>Częstotliwość (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napięcie (V)</b>	220-240 V	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	120 cm
<b>Napięcie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Blok zacisków</b>	6 biegunowy
<b>Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie</b>	Tak, jednofazowy	<b>Wtyczka</b>	Nie

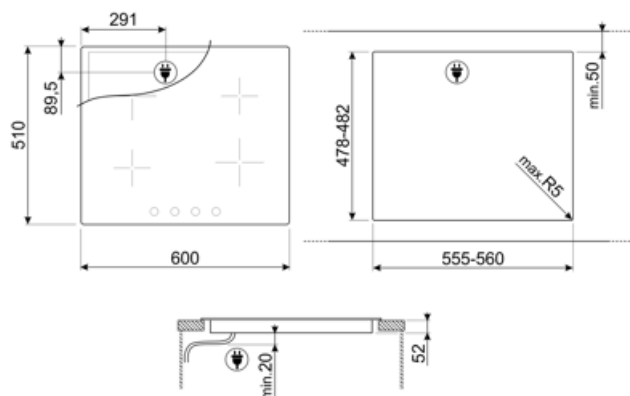

## Kompatybilne Akcesoria

### 5MP3MB



### KITCVRI



Silikonowa nakładka z wyczuwalnymi obszarami pól grzewczych. Akcesorium do płyty indukcyjnej SI364BM.

### TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

### GRILLPLATE













Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

### SCRP



Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Słowniczek oznaczeń

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.   |  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego   |
|  | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.                                  |  | Sterowanie pokrętkami   |
|  | Standardowe wycięcie  |  | Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.   |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.        |  | Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.  |
|  | Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury. |  | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie. |