SI364BM

Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	60 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placas de Indução
Código EAN	8017709275884



Design

Design	Classica
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Bordos biselados
Comandos	Rotativos
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Frontais
N° de comandos	4
Cor dos comandos	Inox
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	4
Número de zonas com PowerBooster	4
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

Opções

Corte na pedra	478-482x555-560 mm	**Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças**	Sim
Eco-logic opção limitadora de potência	Sim		
Opção de limitador potência por níveis	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	**Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente**	Sim


Especificações técnicas

Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Posterior direito - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Anterior direito - Zona de indução singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim	**Desliga automaticamente por sobreaquecimento**	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim	**Indicador de calor residual**	Sim
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente	Sim	**Proteção contra início acidental**	Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7400 W	**Tipos de ligação adicionais**	Sim, bifásica e trifásica
Corrente (Amperes)	33 A	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tensão 2 (Volts)	380-415 V		
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica	**Placa de bornes**	6 polos
		Ficha elétrica	Não

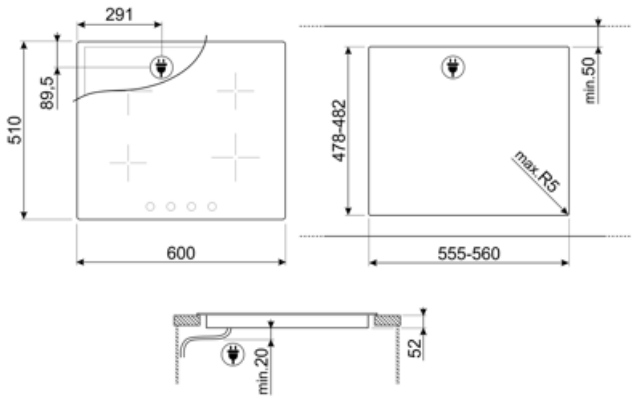


Acessórios Compatíveis

5MP3MB



KITCVRI



Cobertura em silicone com indicadores tácteis das zonas de cozedura. Acessório para placa de indução com comandos SI364BM.

TPKPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

SCRP



Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Knobs control